


# 姫路第二発電所5号機 ボイラ給水弁からの水漏れについて

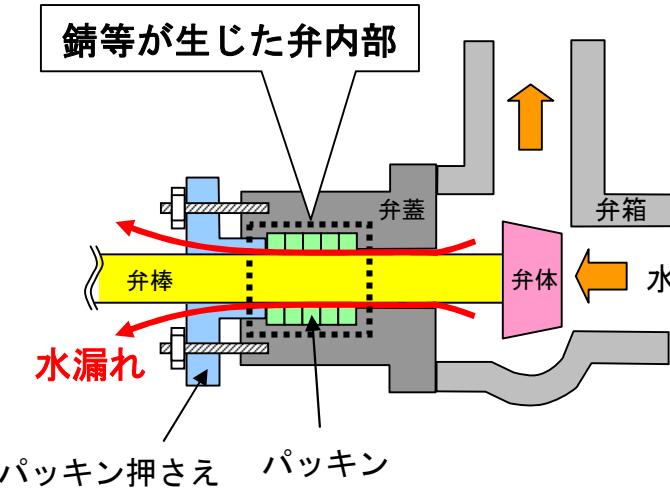

## 水漏れの原因

長期間の使用により、弁内部のパッキン付近に生じた錆等を除去するため、清掃を繰り返したことで、パッキンを収納する弁内部が磨耗して広がり、密閉性が低下し、水漏れが発生したものと推定した。

## 対策

パッキンを取り替えるとともに、パッキンの締付けを従来より強くした。

