

大飯4号機他 充てん配管1系列撤去工事


工事概要

国内外PWRプラントにおける高サイクル熱疲労割れ事象(温度ゆらぎによる熱疲労)を踏まえ、2系列ある充てん配管のうち、使用していない系列の充てん配管、隔離弁などを撤去する。


* : 使用していない系列の充てん配管において、隔離弁のシートリークにより洩れ出た低温水(滞留した水)が高温水側に流入し、高温水と低温水の境界が変動することにより熱疲労が発生する可能性があるため。

系統概要図

【大飯4号機の例】

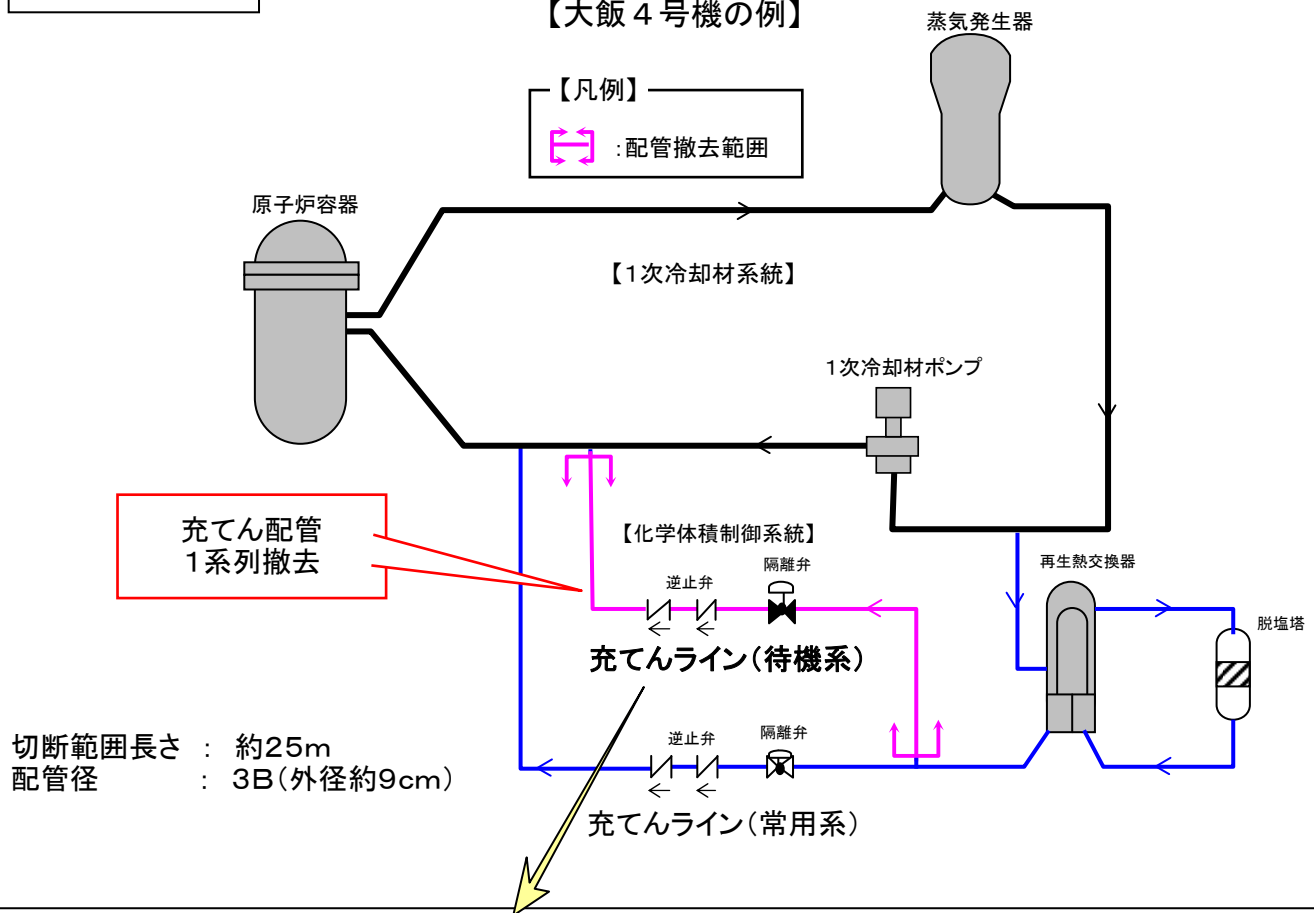

高サイクル熱疲労割れ事象(温度ゆらぎによる熱疲労)のメカニズム

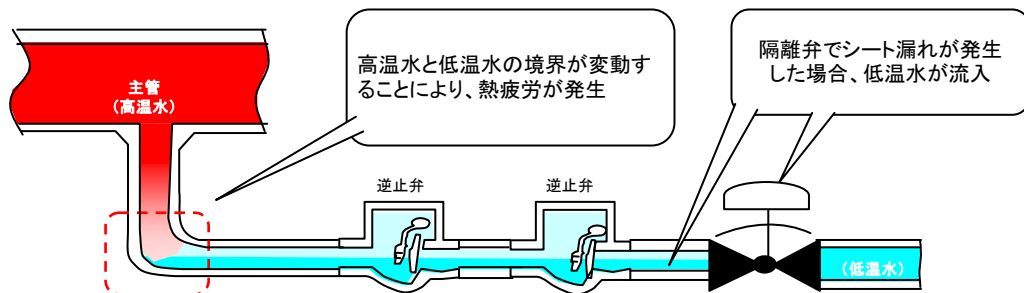

【実施状況】

<今年度実施プラント>

美浜1、2号機、大飯4号機

<実施済プラント>

高浜3、4号機、大飯3号機