


工事概要


大飯2号機2次系主給水配管曲がり部の減肉事象を踏まえ、主給水隔離弁下流の曲がり部を含む配管の一部を、炭素鋼から耐食性に優れた低合金鋼へ取り替える。

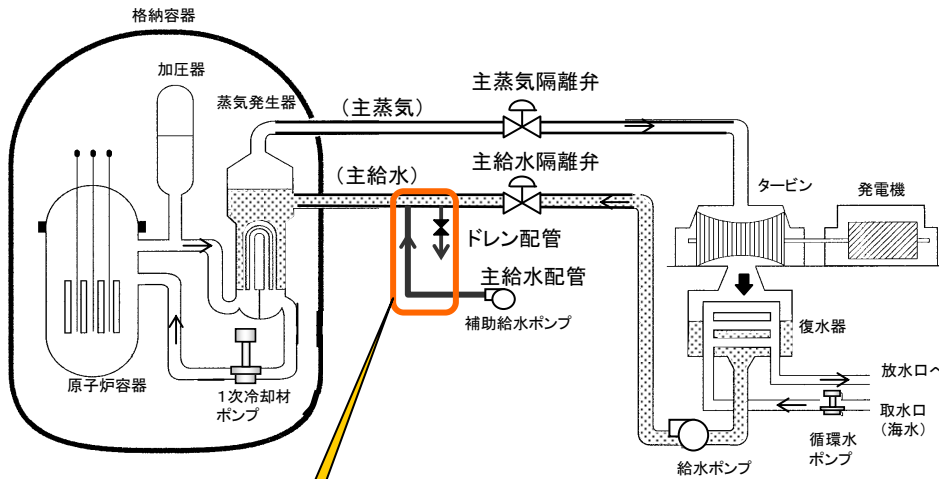

取替範囲概要図

【大飯2号機の例】

【凡例】
 : 取替範囲

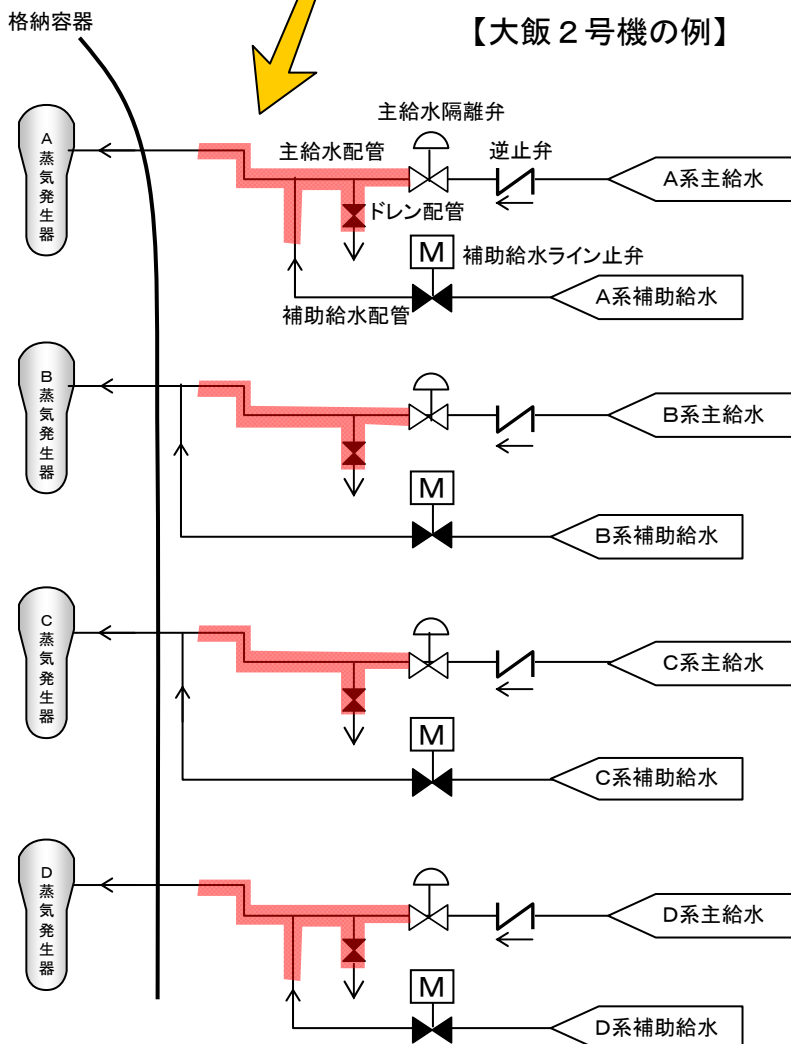

<内 訳>

1. 主給水配管
 配管外径 : 約41cm
 取替長さ : 約5m/系統×4系統
 配管曲がり箇所 : 9箇所
2. 補助給水管
 配管外径 : 約11cm
 取替長さ : 約3m/系統×2系統
3. ドレン配管
 配管外径 : 約4cm
 取替長さ : 約6m/系統×4系統

【実施状況】
 <今年度実施プラント>
 大飯1、2号機