

# 若狭湾沿岸における津波堆積物の追加調査の概要

添付資料

## 1. 調査目的

若狭湾付近の過去の津波の痕跡の情報を蓄積することを目的として、これまで実施してきた津波堆積物調査において、さらなるデータ拡充を図ることを目的とし、追加調査を実施します。

## 2. 調査実施機関

関西電力㈱、日本原子力発電(株) および(独)日本原子力研究開発機構の3社共同で実施します。

## 3. 調査位置

久々子湖東方の陸地(早瀬、久々子、松原、坂尻の各地区)で8箇所、猪ヶ池で6箇所の調査を実施します。

## 4. 調査方法

- 久々子湖東方の陸地  
簡易ボーリングを行い、地層を確認のうえ、ピットもしくはボーリングにて試料を採取し、分析を行います。
- 猪ヶ池  
水上ボーリングによる試料採取及び分析を行います。

## 5. 調査期間

現在の津波堆積物調査の結果が得られる10月末までの完了を予定しています。(天正年間に関する調査結果については5月中旬目途で実施します)。

### 【調査イメージ】



簡易ボーリング...打ち込み式サンプラーにより地下試料を採取します。  
 ピット...表層を掘削して地層確認、ならびに試料採取を行います。  
 陸上ボーリング...ボーリングマシンにより地下試料を採取します。  
 水上ボーリング...基本的には陸上ボーリングと同じですが、フロート台船上で掘削を行います。




⑨~⑭ ...追加調査地点



猪ヶ池エリア

調査位置は計画であり、変更する可能性があります。

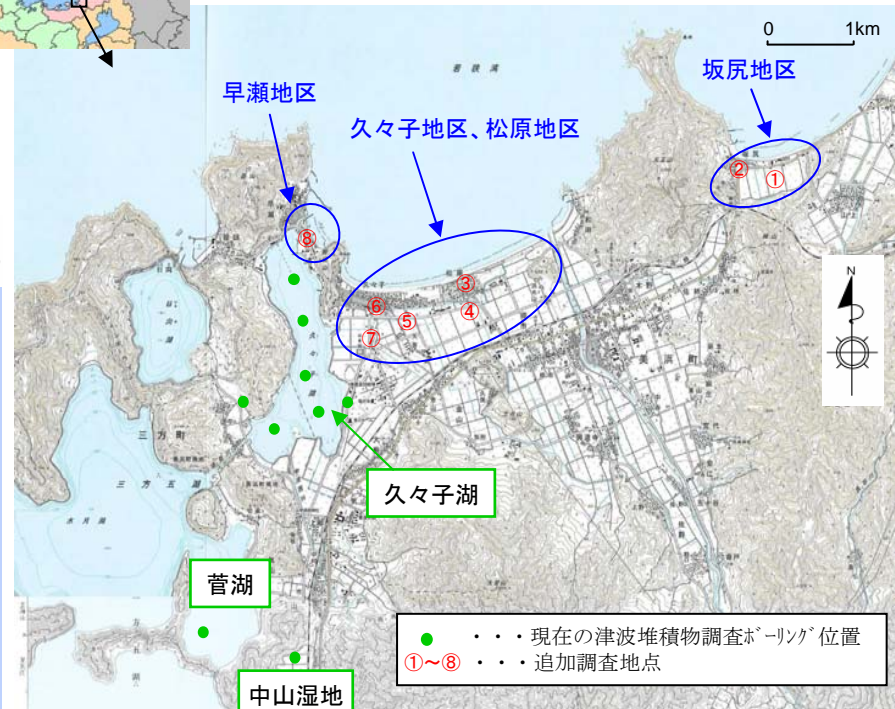

久々子湖東側エリア

● ...現在の津波堆積物調査ボーリング位置  
 ①~⑧ ...追加調査地点