


【対策（１）】ロック状態の物理的な確認

インジケータの指示ラインがロック状態にあることを、目視だけでなく、ゲージ等を用いて物理的に確認して使用する。

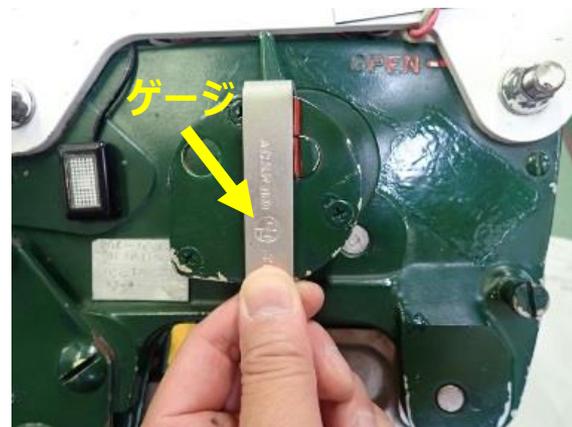

【対策（２）】吊フックの電気制御回路の点検

吊フックの電気制御回路において、接続端子の緩みや断線、異物の接触などによる異常がないことを確認するための点検項目を新たに追加する。

【対策（３）】再発防止策のルール化

上記対策をマニュアルに反映する。