


段丘面調査結果(福井市鮎川町、AY2、標高約89m、その1)

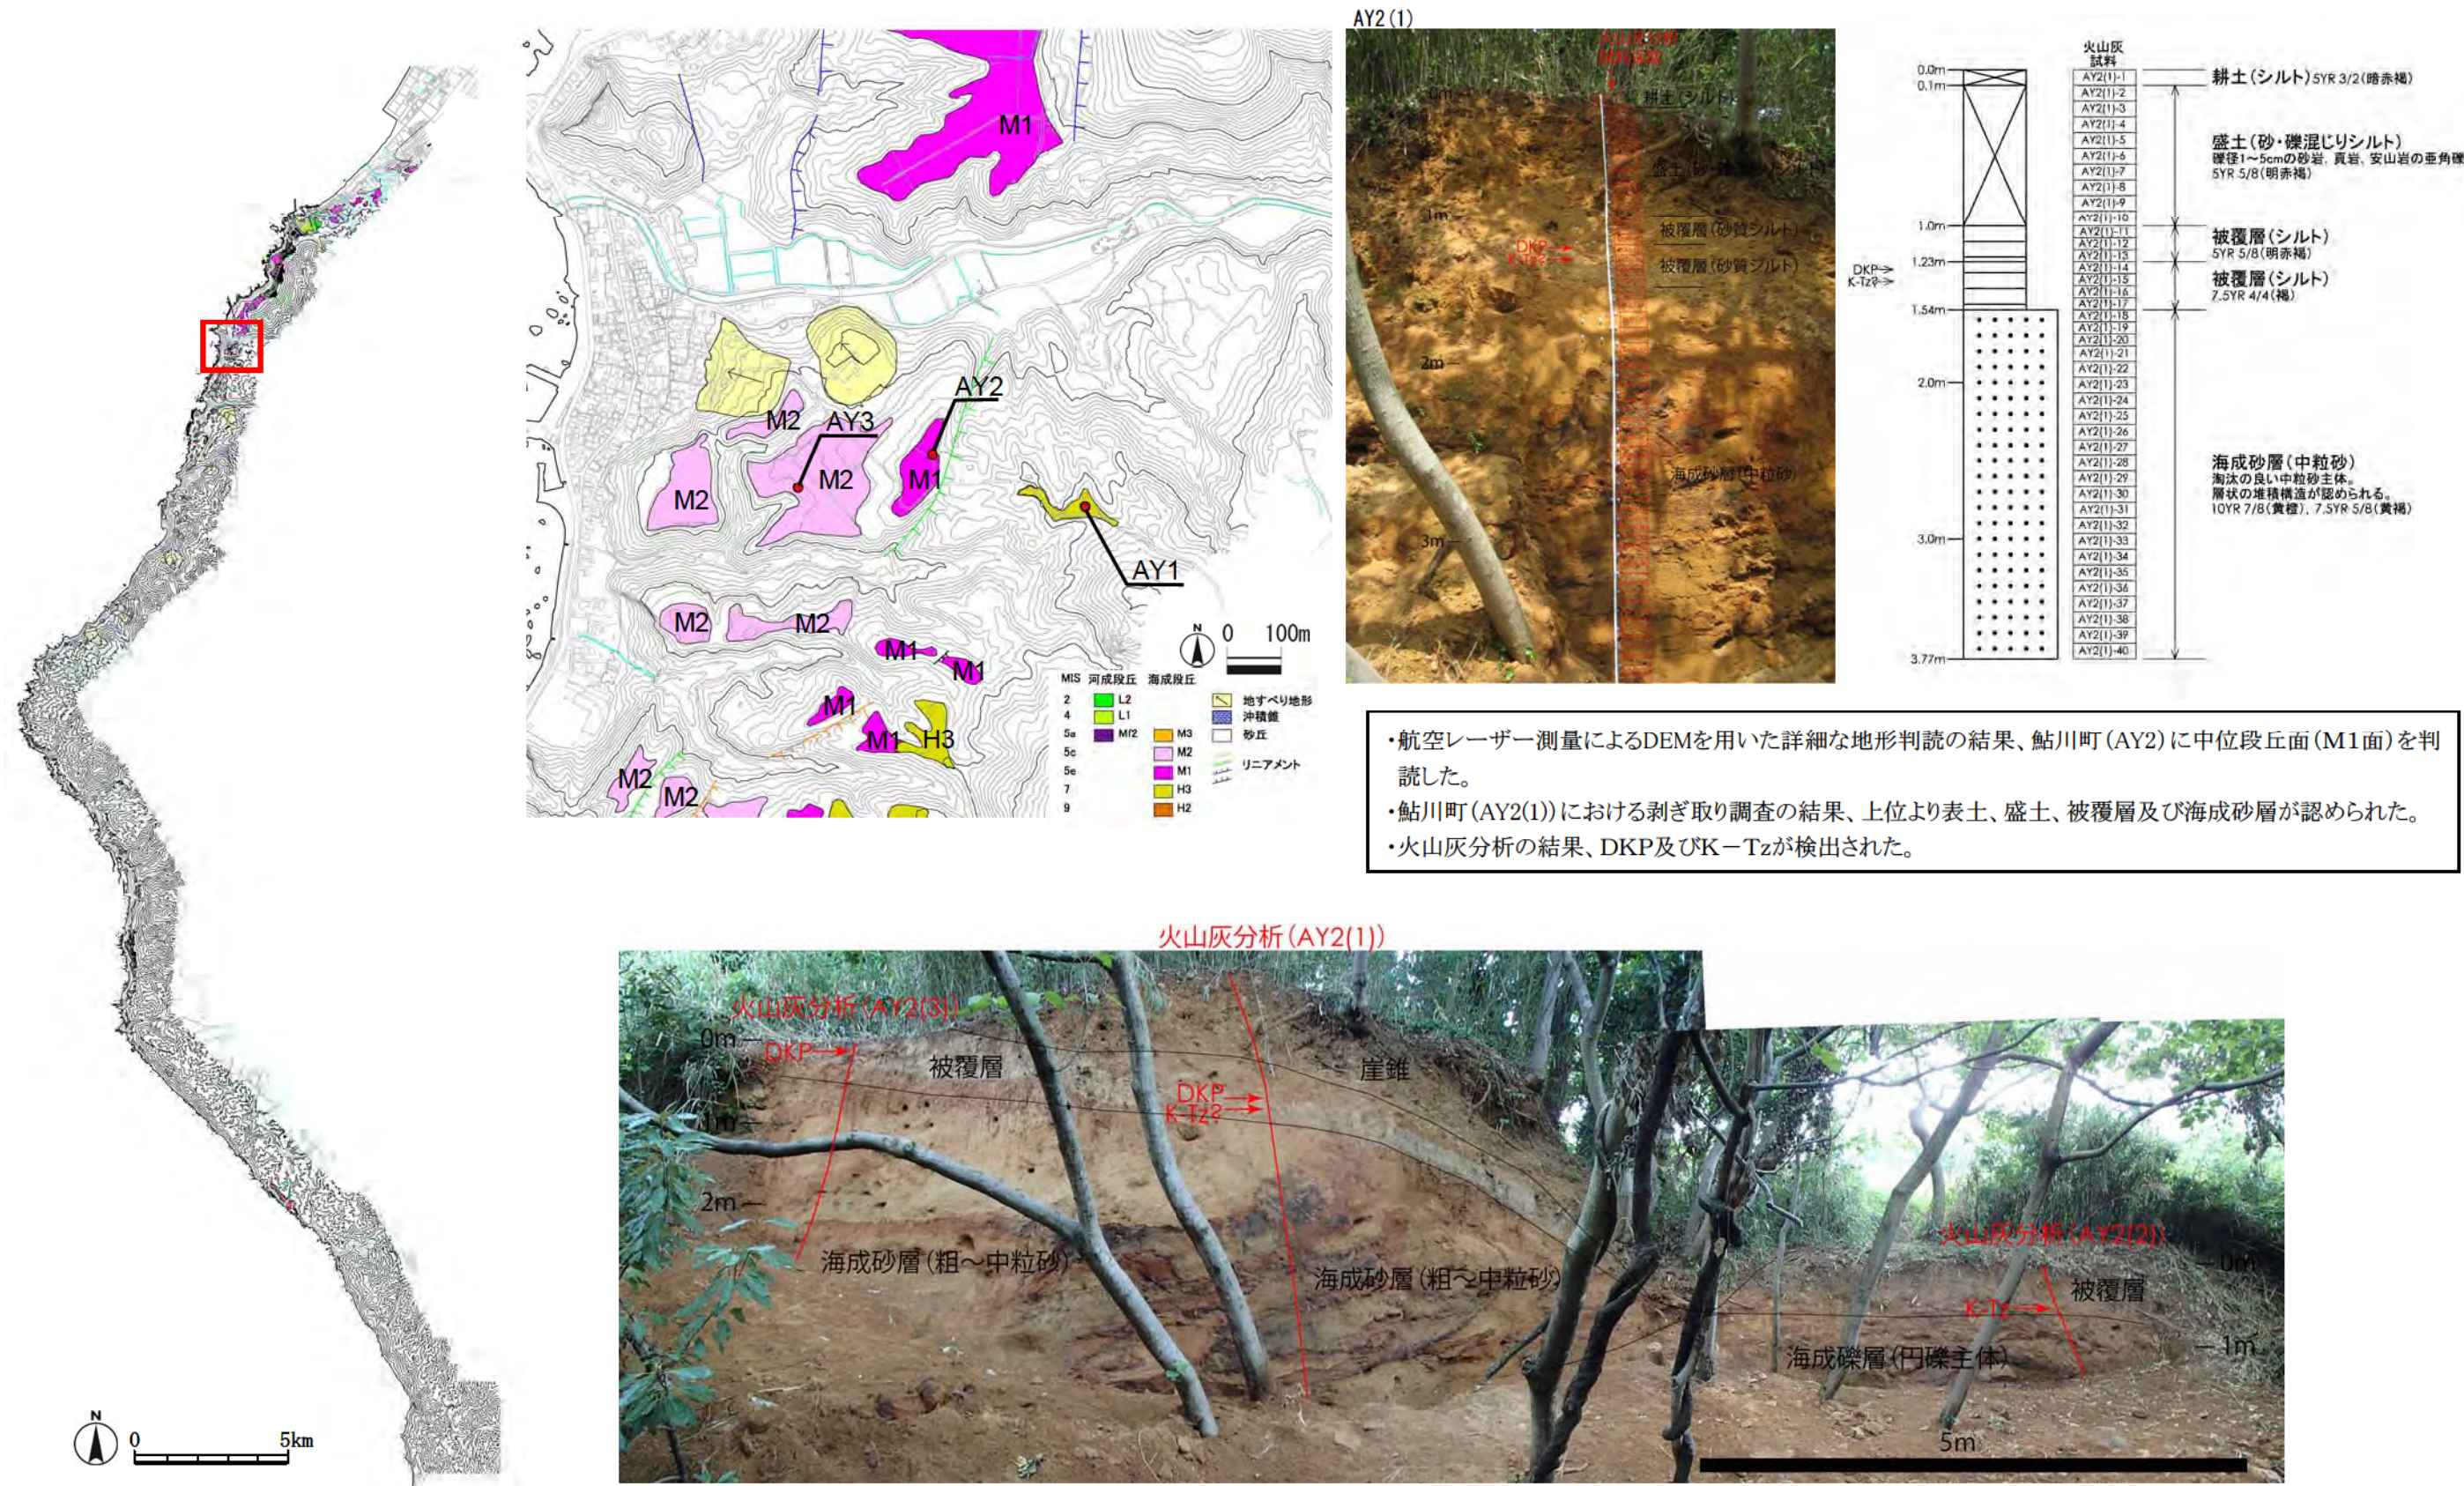


- 航空レーザー測量によるDEMを用いた詳細な地形判読の結果、鮎川町 (AY2) に中位段丘面 (M1面) を判読した。
- 鮎川町 (AY2(1)) における剥ぎ取り調査の結果、上位より表土、盛土、被覆層及び海成砂層が認められた。
- 火山灰分析の結果、DKP及びK-Tzが検出された。

第 1. 3. 18 図 (6) 和布一干飯崎沖断層，甲楽城断層 段丘面調査結果 (AY2) (1)



段丘面調査結果(福井市鮎川町、AY2、標高約89m、その2)

AY2 (2)

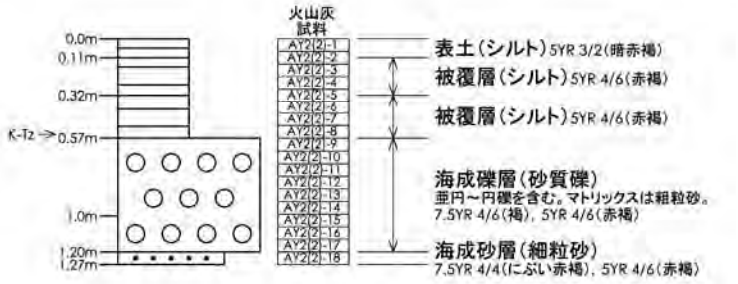





- ・鮎川町 (AY2(2)) における剥ぎ取り調査の結果、上位より表土、被覆層及び海成砂層が認められた。
- ・火山灰分析の結果、K-Tzが検出された。

AY2 (3)

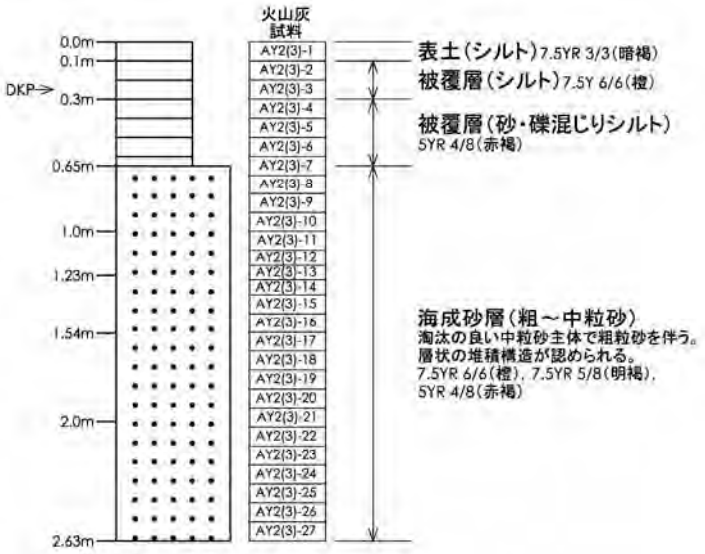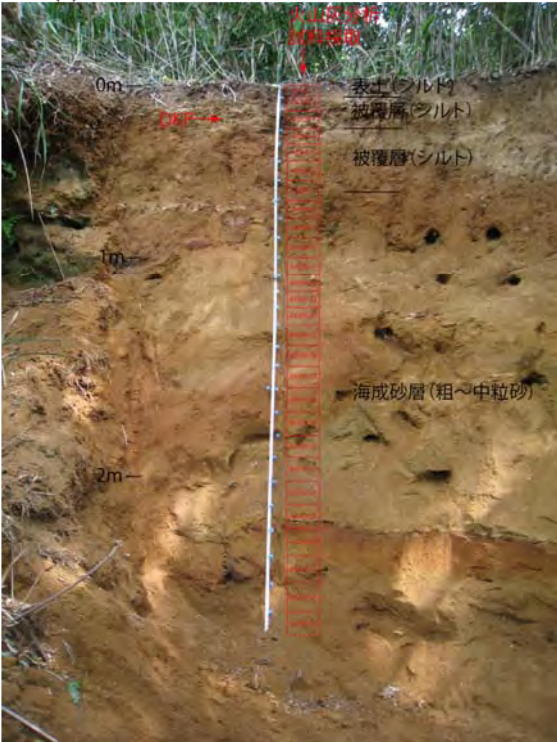


- ・鮎川町 (AY2(3)) における剥ぎ取り調査の結果、上位より表土、被覆層及び海成砂層が認められた。
- ・火山灰分析の結果、DKPが検出された。
- ・以上の分析結果及び周辺の地形面の分布状況を踏まえ、本地点の地形面をM1面(中位段丘面)と評価。

段丘面調査結果(福井市鮎川町、AY3、標高約64m)

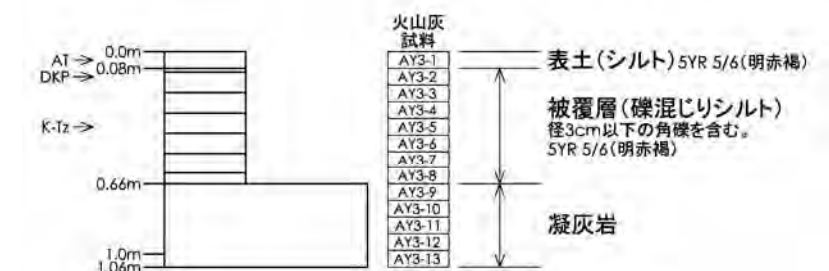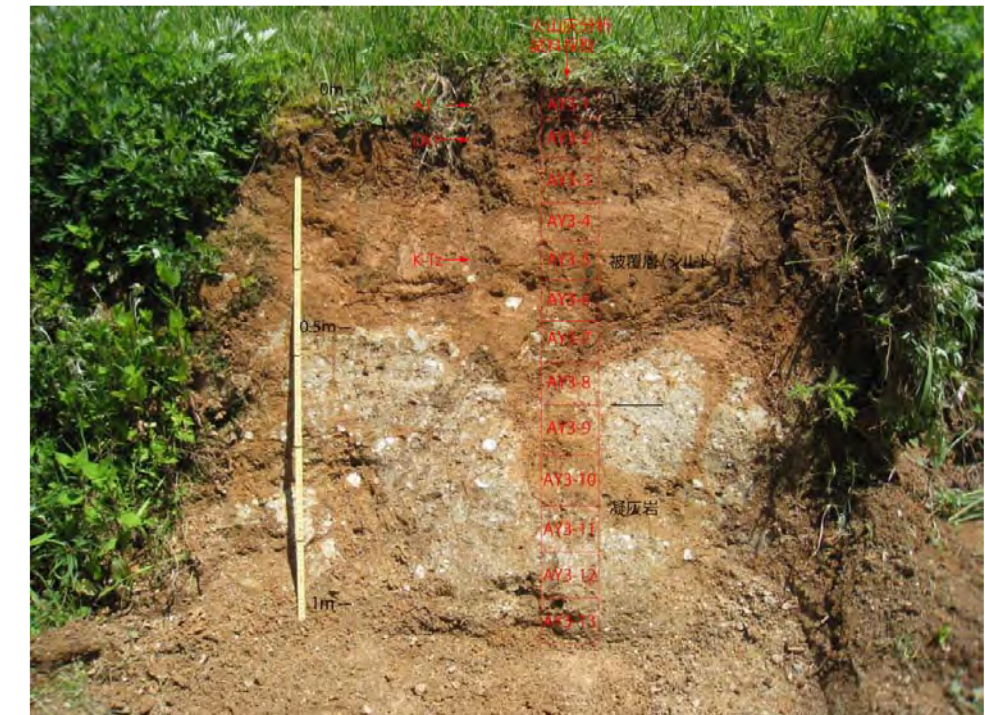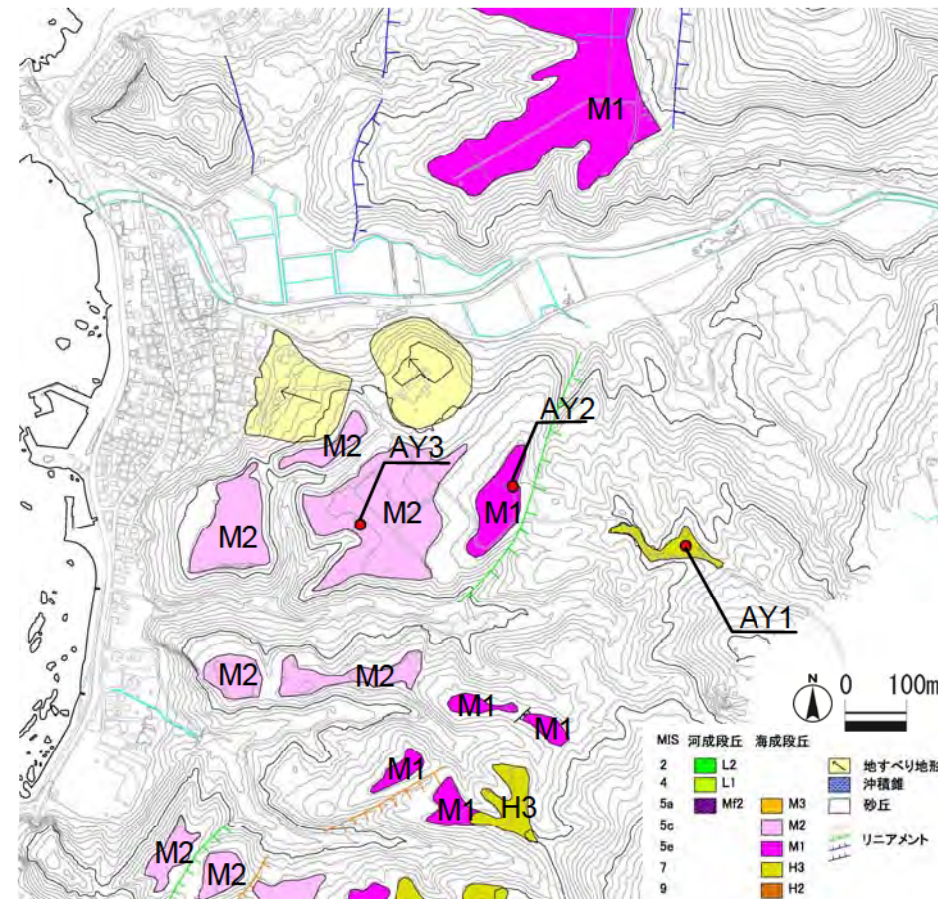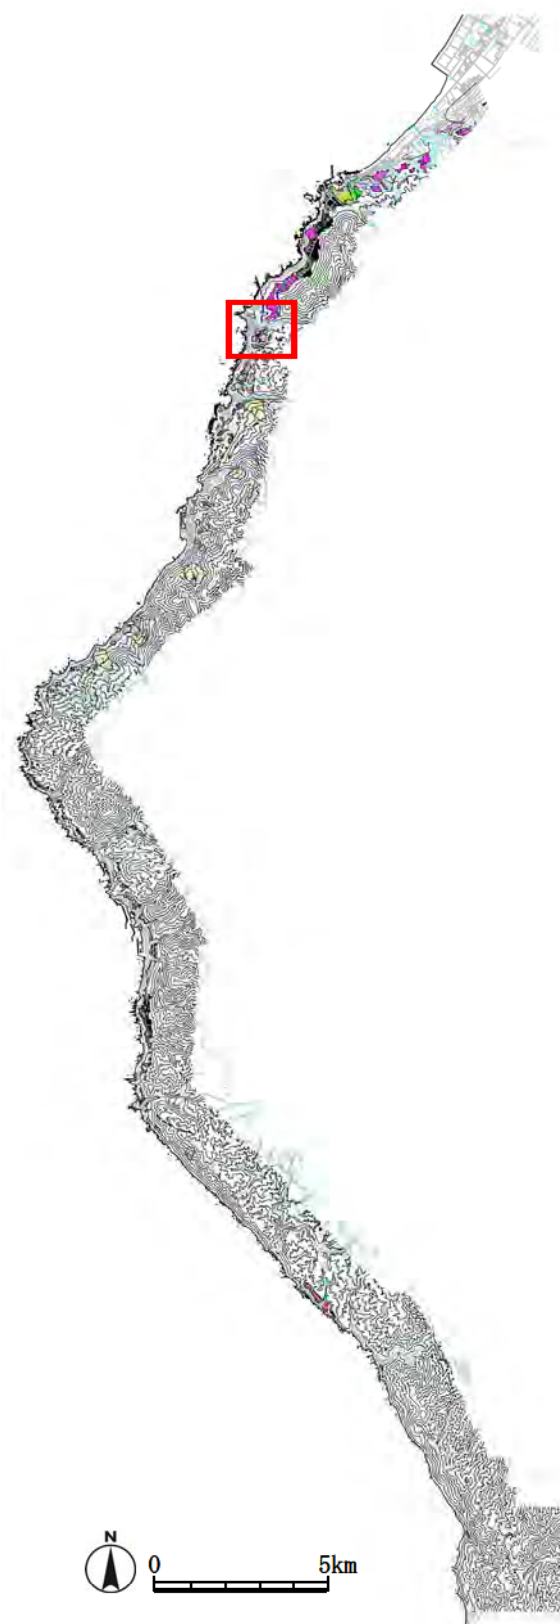


- 航空レーザー測量によるDEMを用いた詳細な地形判読の結果、鮎川町(AY3)に中位段丘面(M2面)を判読した。
- 鮎川町(AY3)における剥ぎ取り調査の結果、上位より表土、被覆層及び凝灰岩が認められた。
- 火山灰分析の結果、AT、DKP及びK-Tzが検出された。
- 以上の分析結果及び周辺の地形面の分布状況を踏まえ、本地点の地形面をM2面(中位段丘面)と評価。

段丘面調査結果(福井市白浜町、SH1、標高約84m)

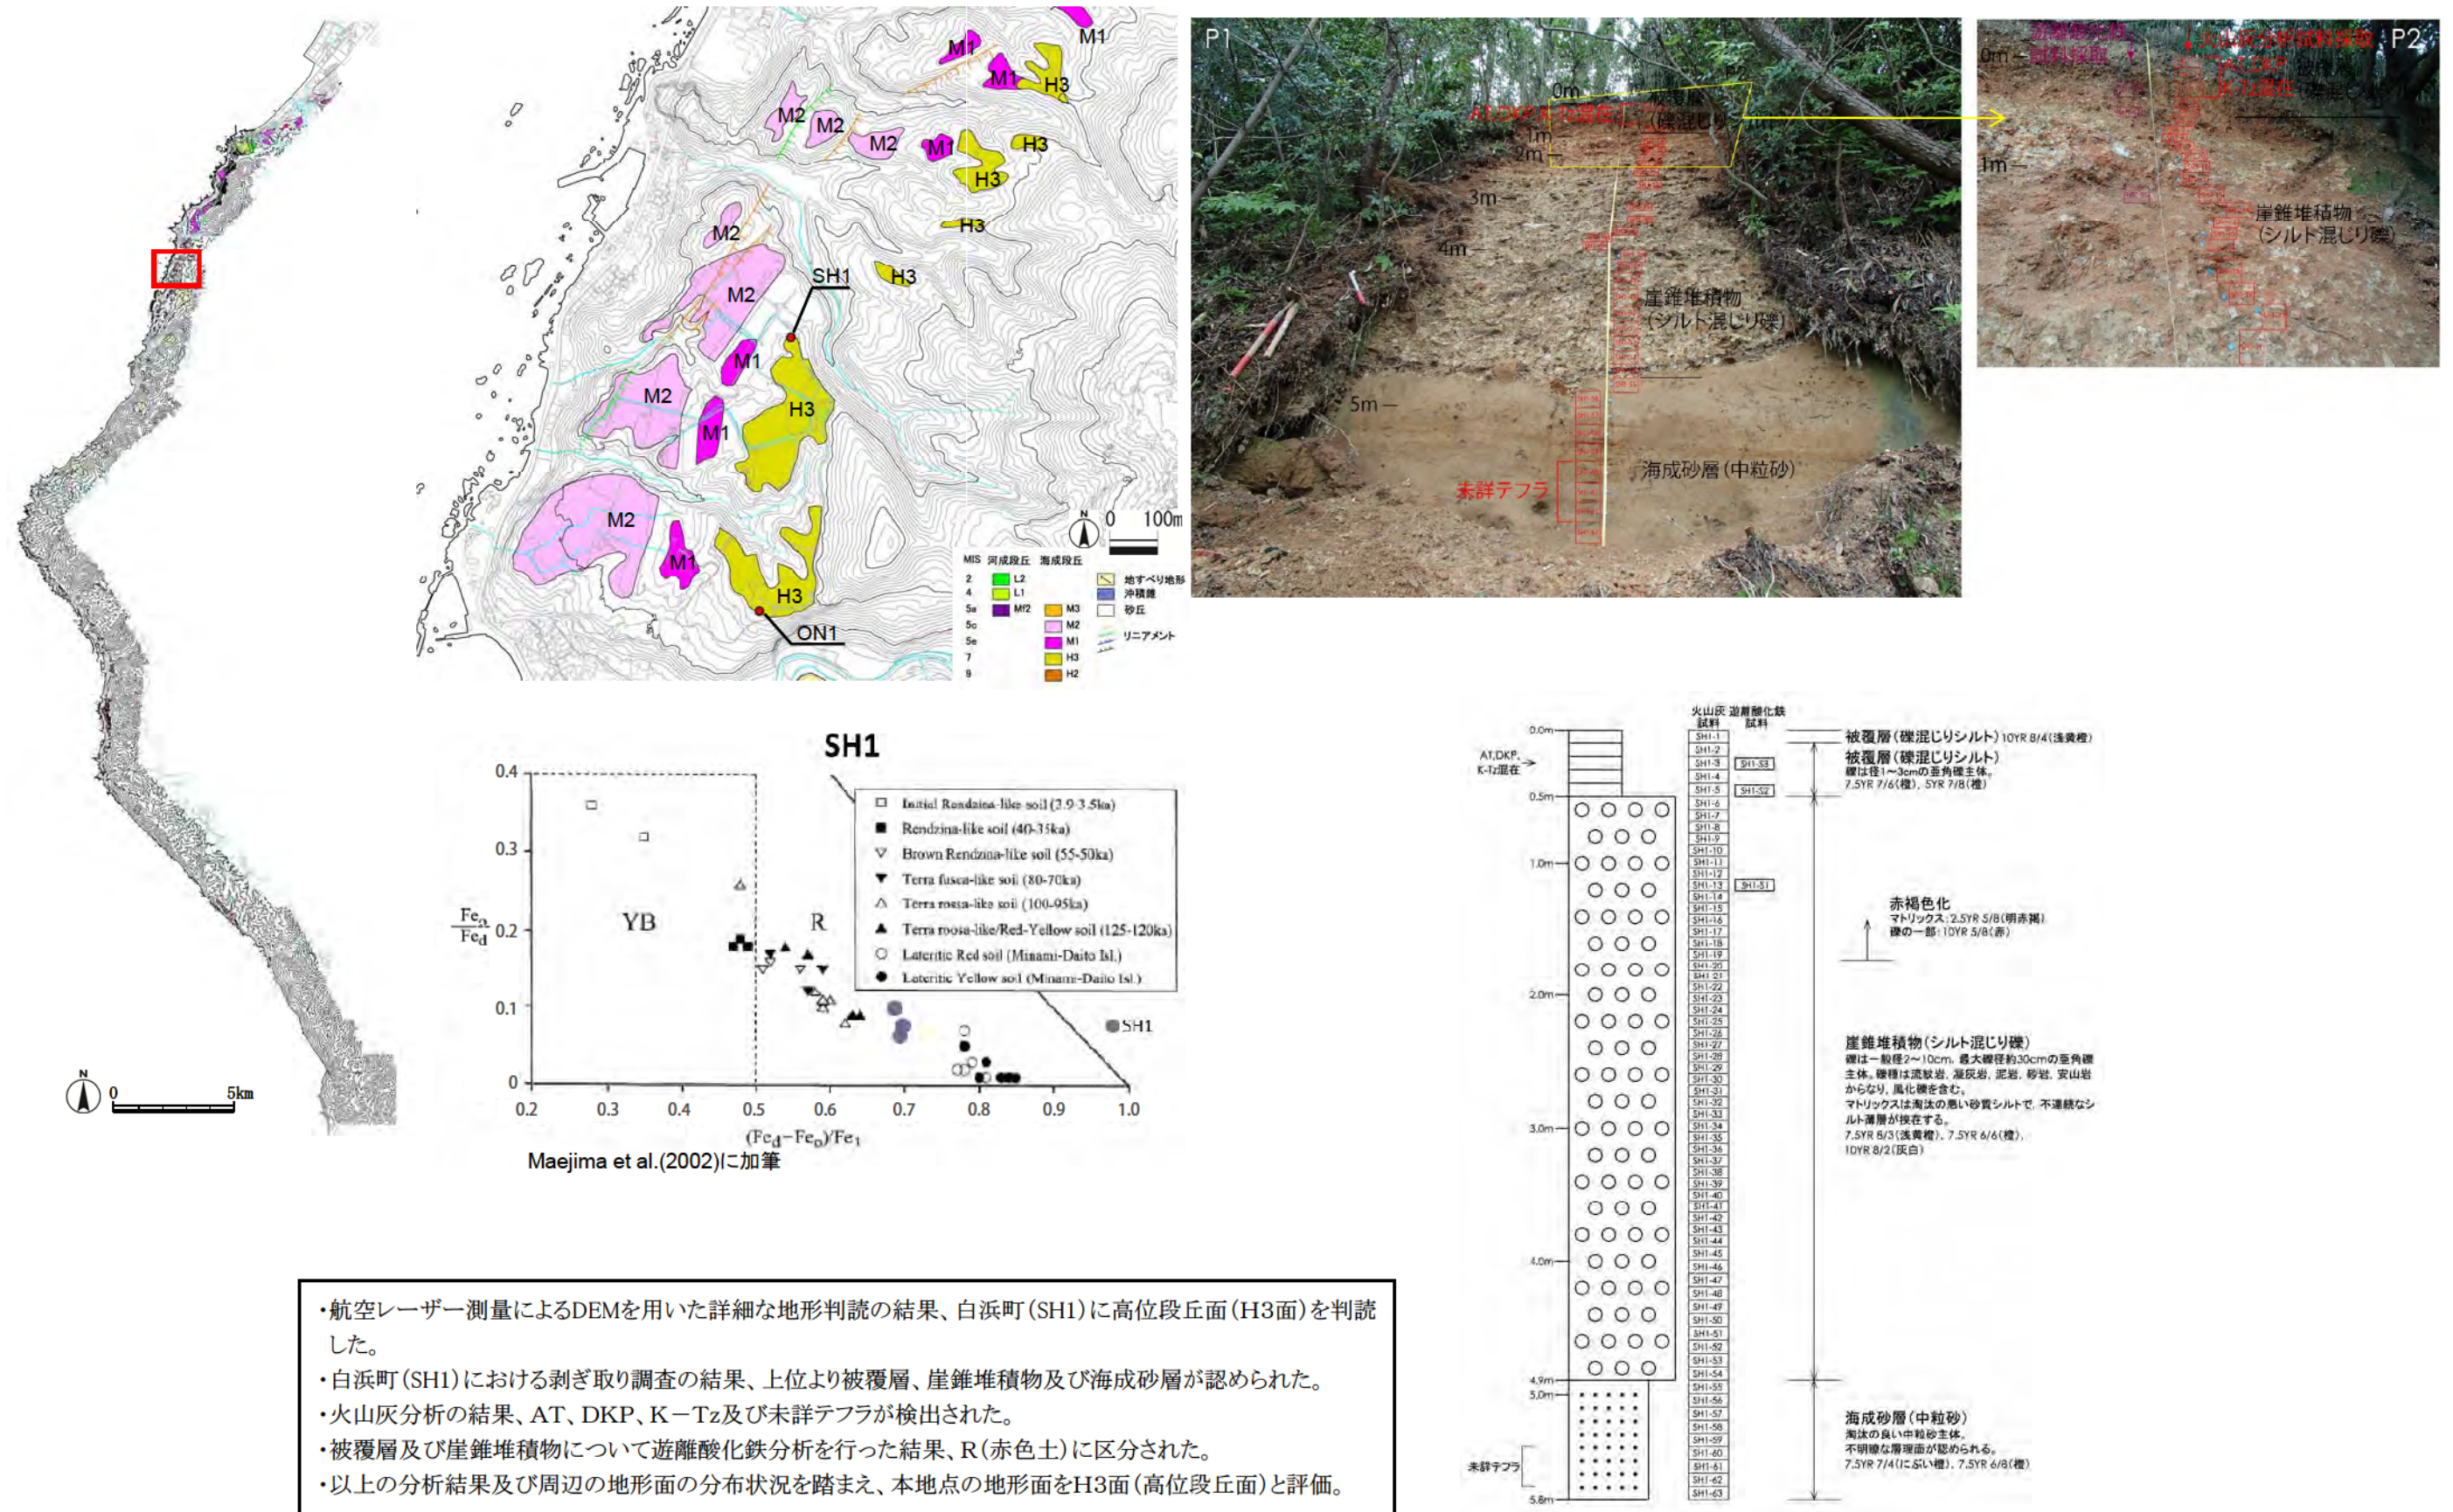

第 1. 3. 18 図(9) 和布一干飯崎沖断層、甲楽城断層 段丘面調査結果 (SH1)


段丘面調査結果(福井市大丹生町、ON1、標高約93m)

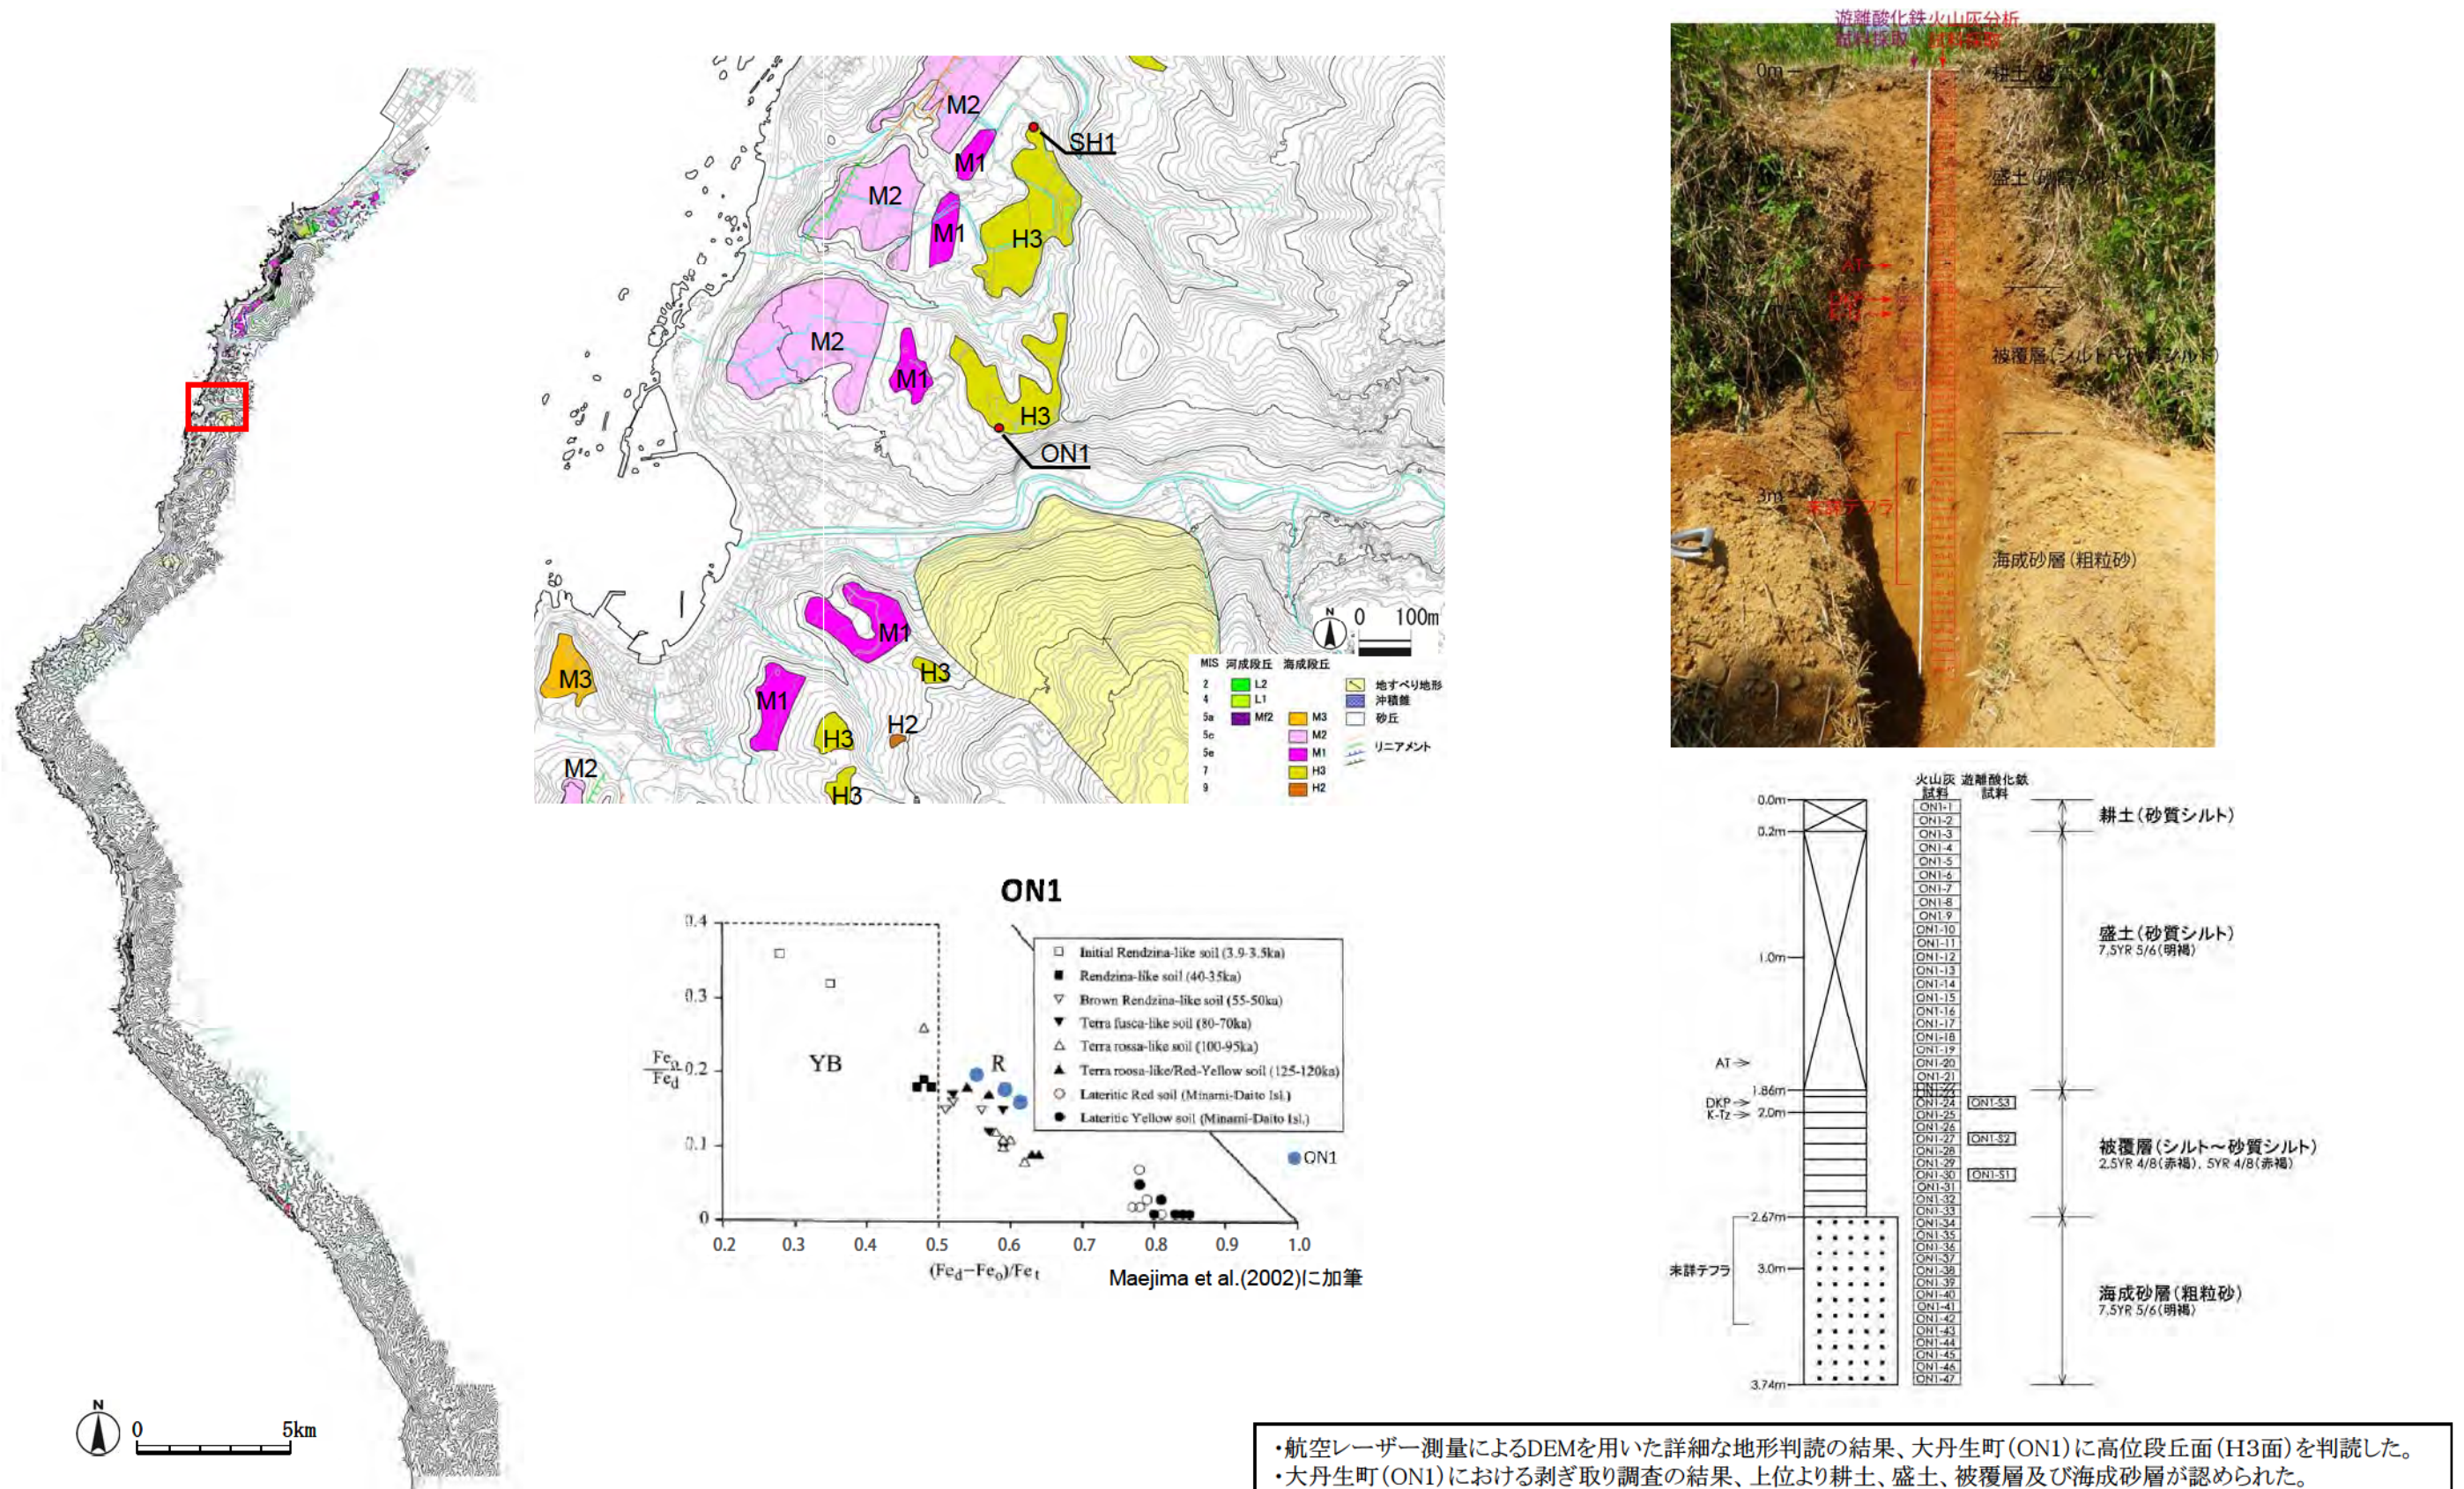

- 航空レーザー測量によるDEMを用いた詳細な地形判読の結果、大丹生町(ON1)に高位段丘面(H3面)を判読した。
- 大丹生町(ON1)における剥ぎ取り調査の結果、上位より耕土、盛土、被覆層及び海成砂層が認められた。
- 火山灰分析の結果、AT、DKP、K-Tz及び未詳テフラが検出された。
- 被覆層について遊離酸化鉄分析を行った結果、R(赤色土)に区分された。
- 以上の分析結果及び周辺の地形面の分布状況を踏まえ、本地点の地形面をH3面(高位段丘面)と評価。


第 1. 3. 18 図(10) 和布一干飯崎沖断層，甲楽城断層 段丘面調査結果 (ON1)

段丘面調査結果(福井市小丹生町、KN1、標高約90m)

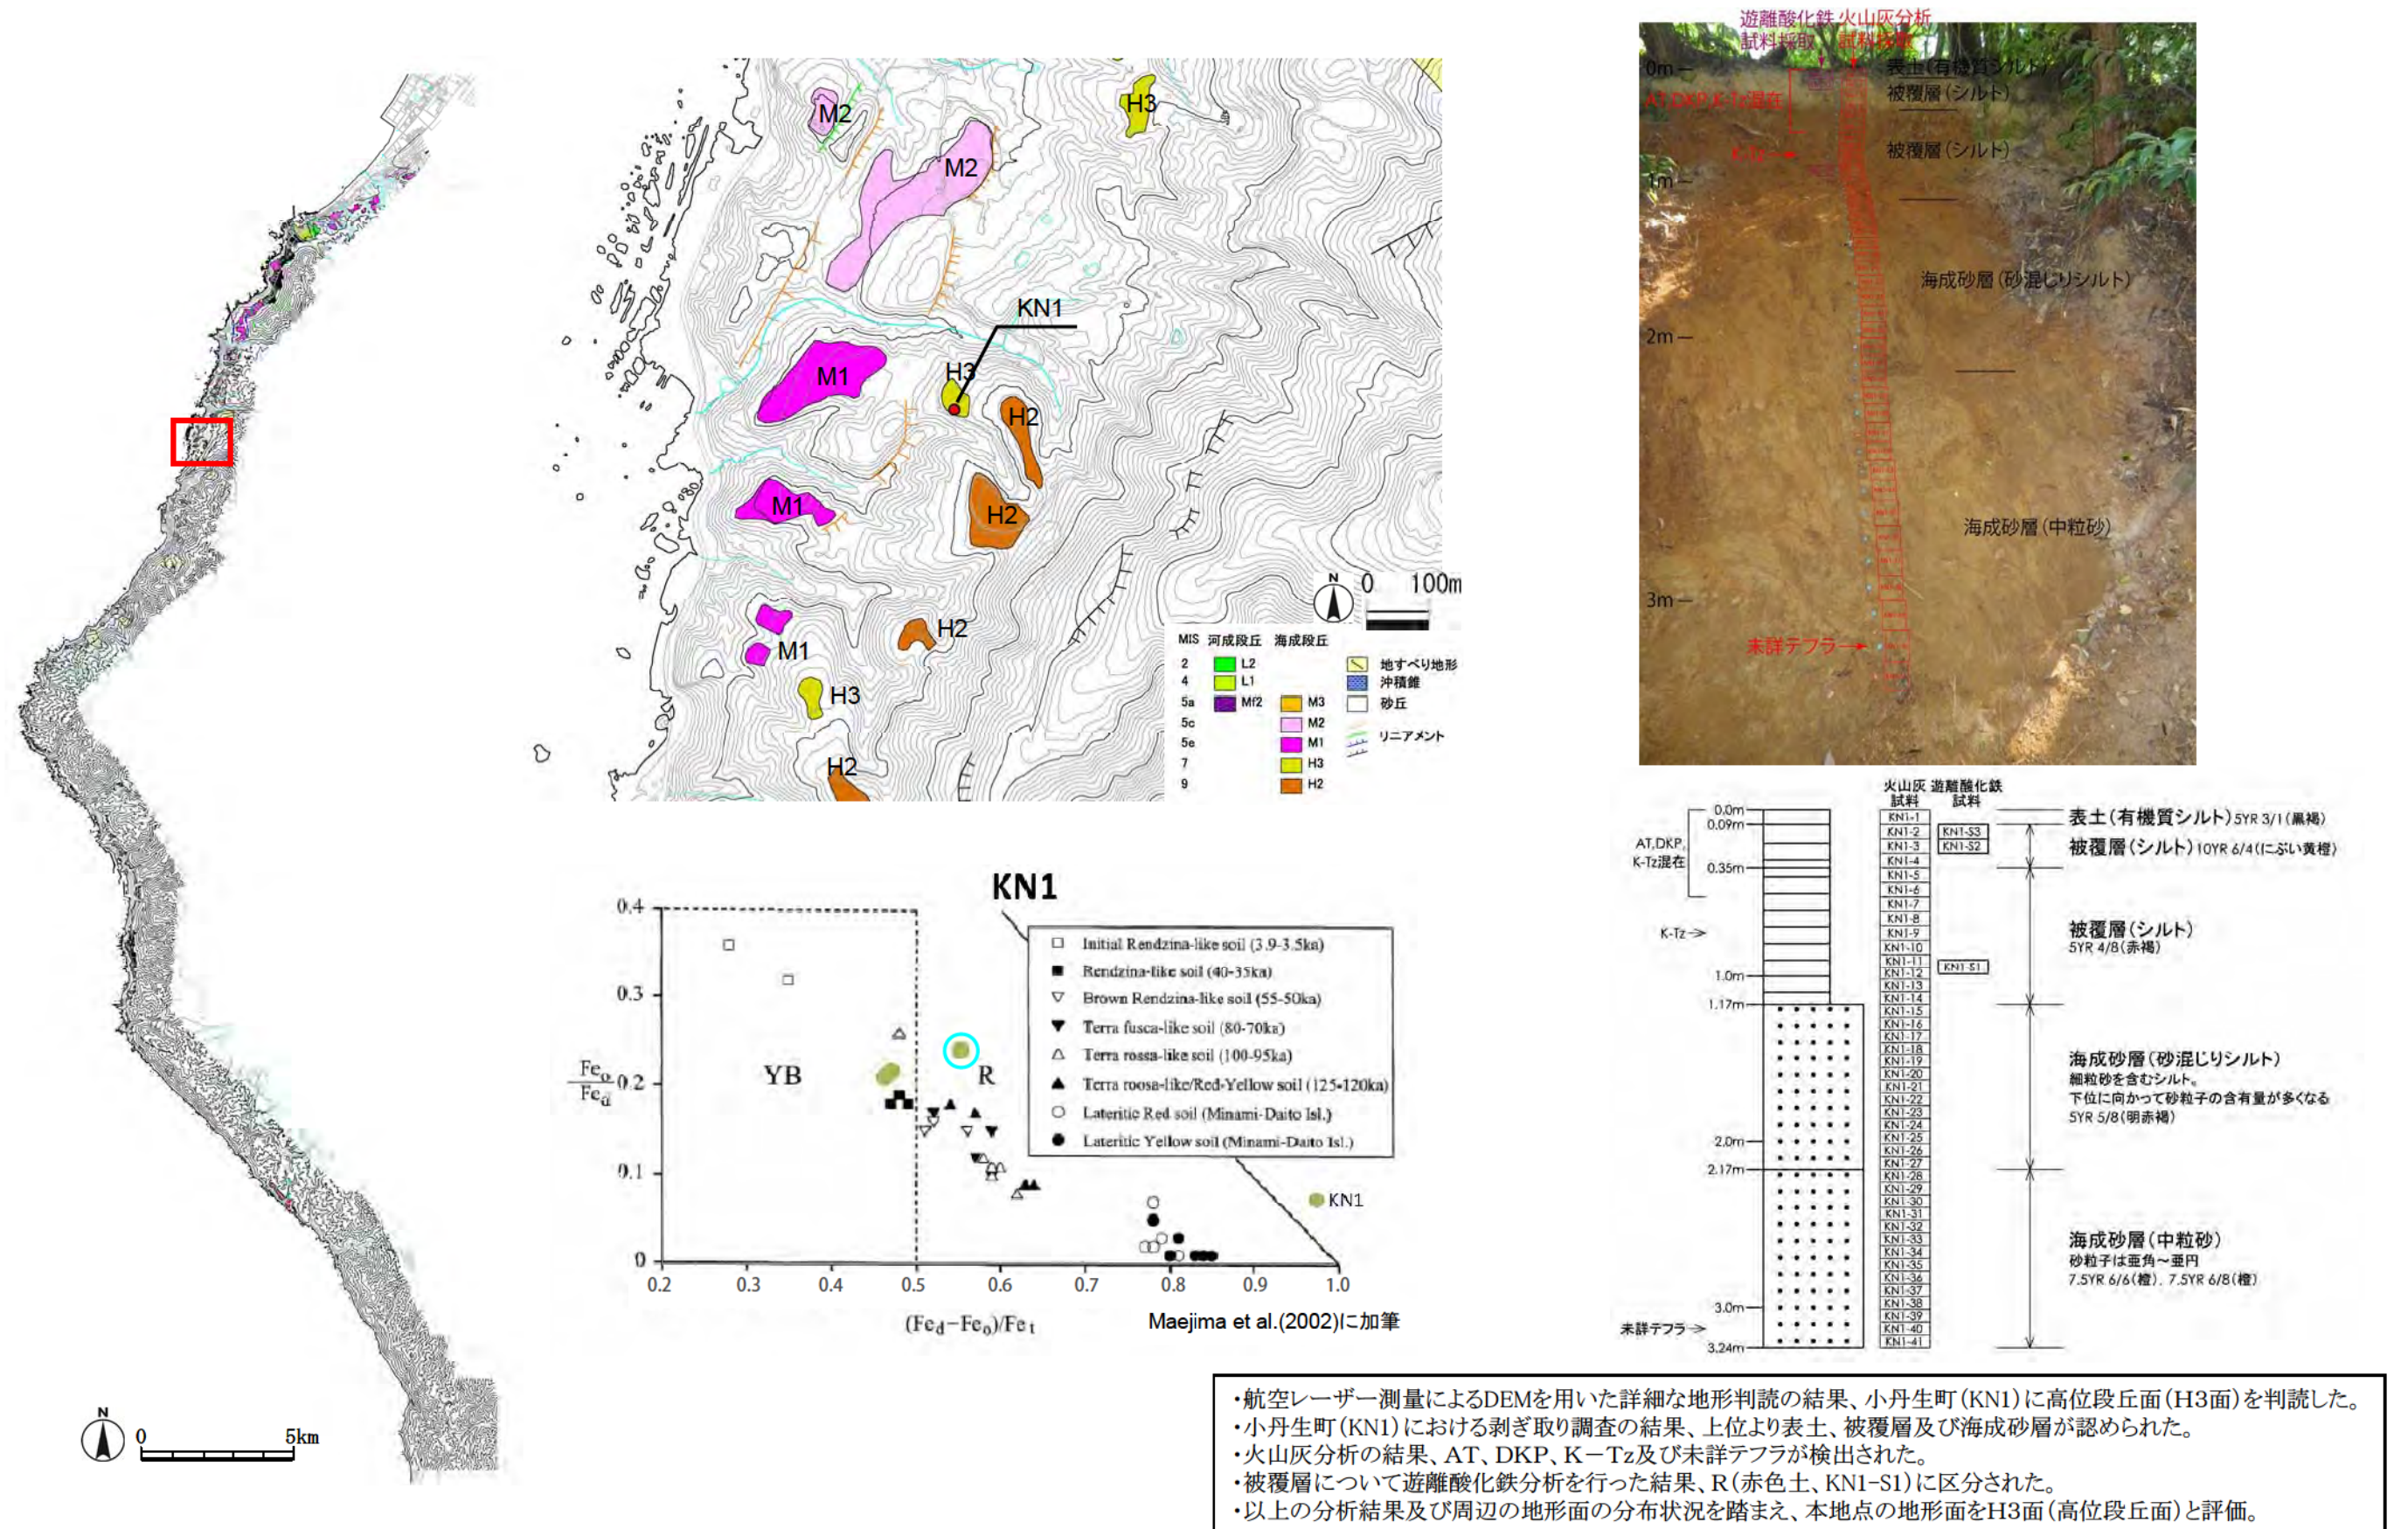

第 1.3.18 図(11) 和布一干飯崎沖断層，甲楽城断層 段丘面調査結果 (KN1)


段丘面調査結果(福井市大味町、OM1、標高約139m)

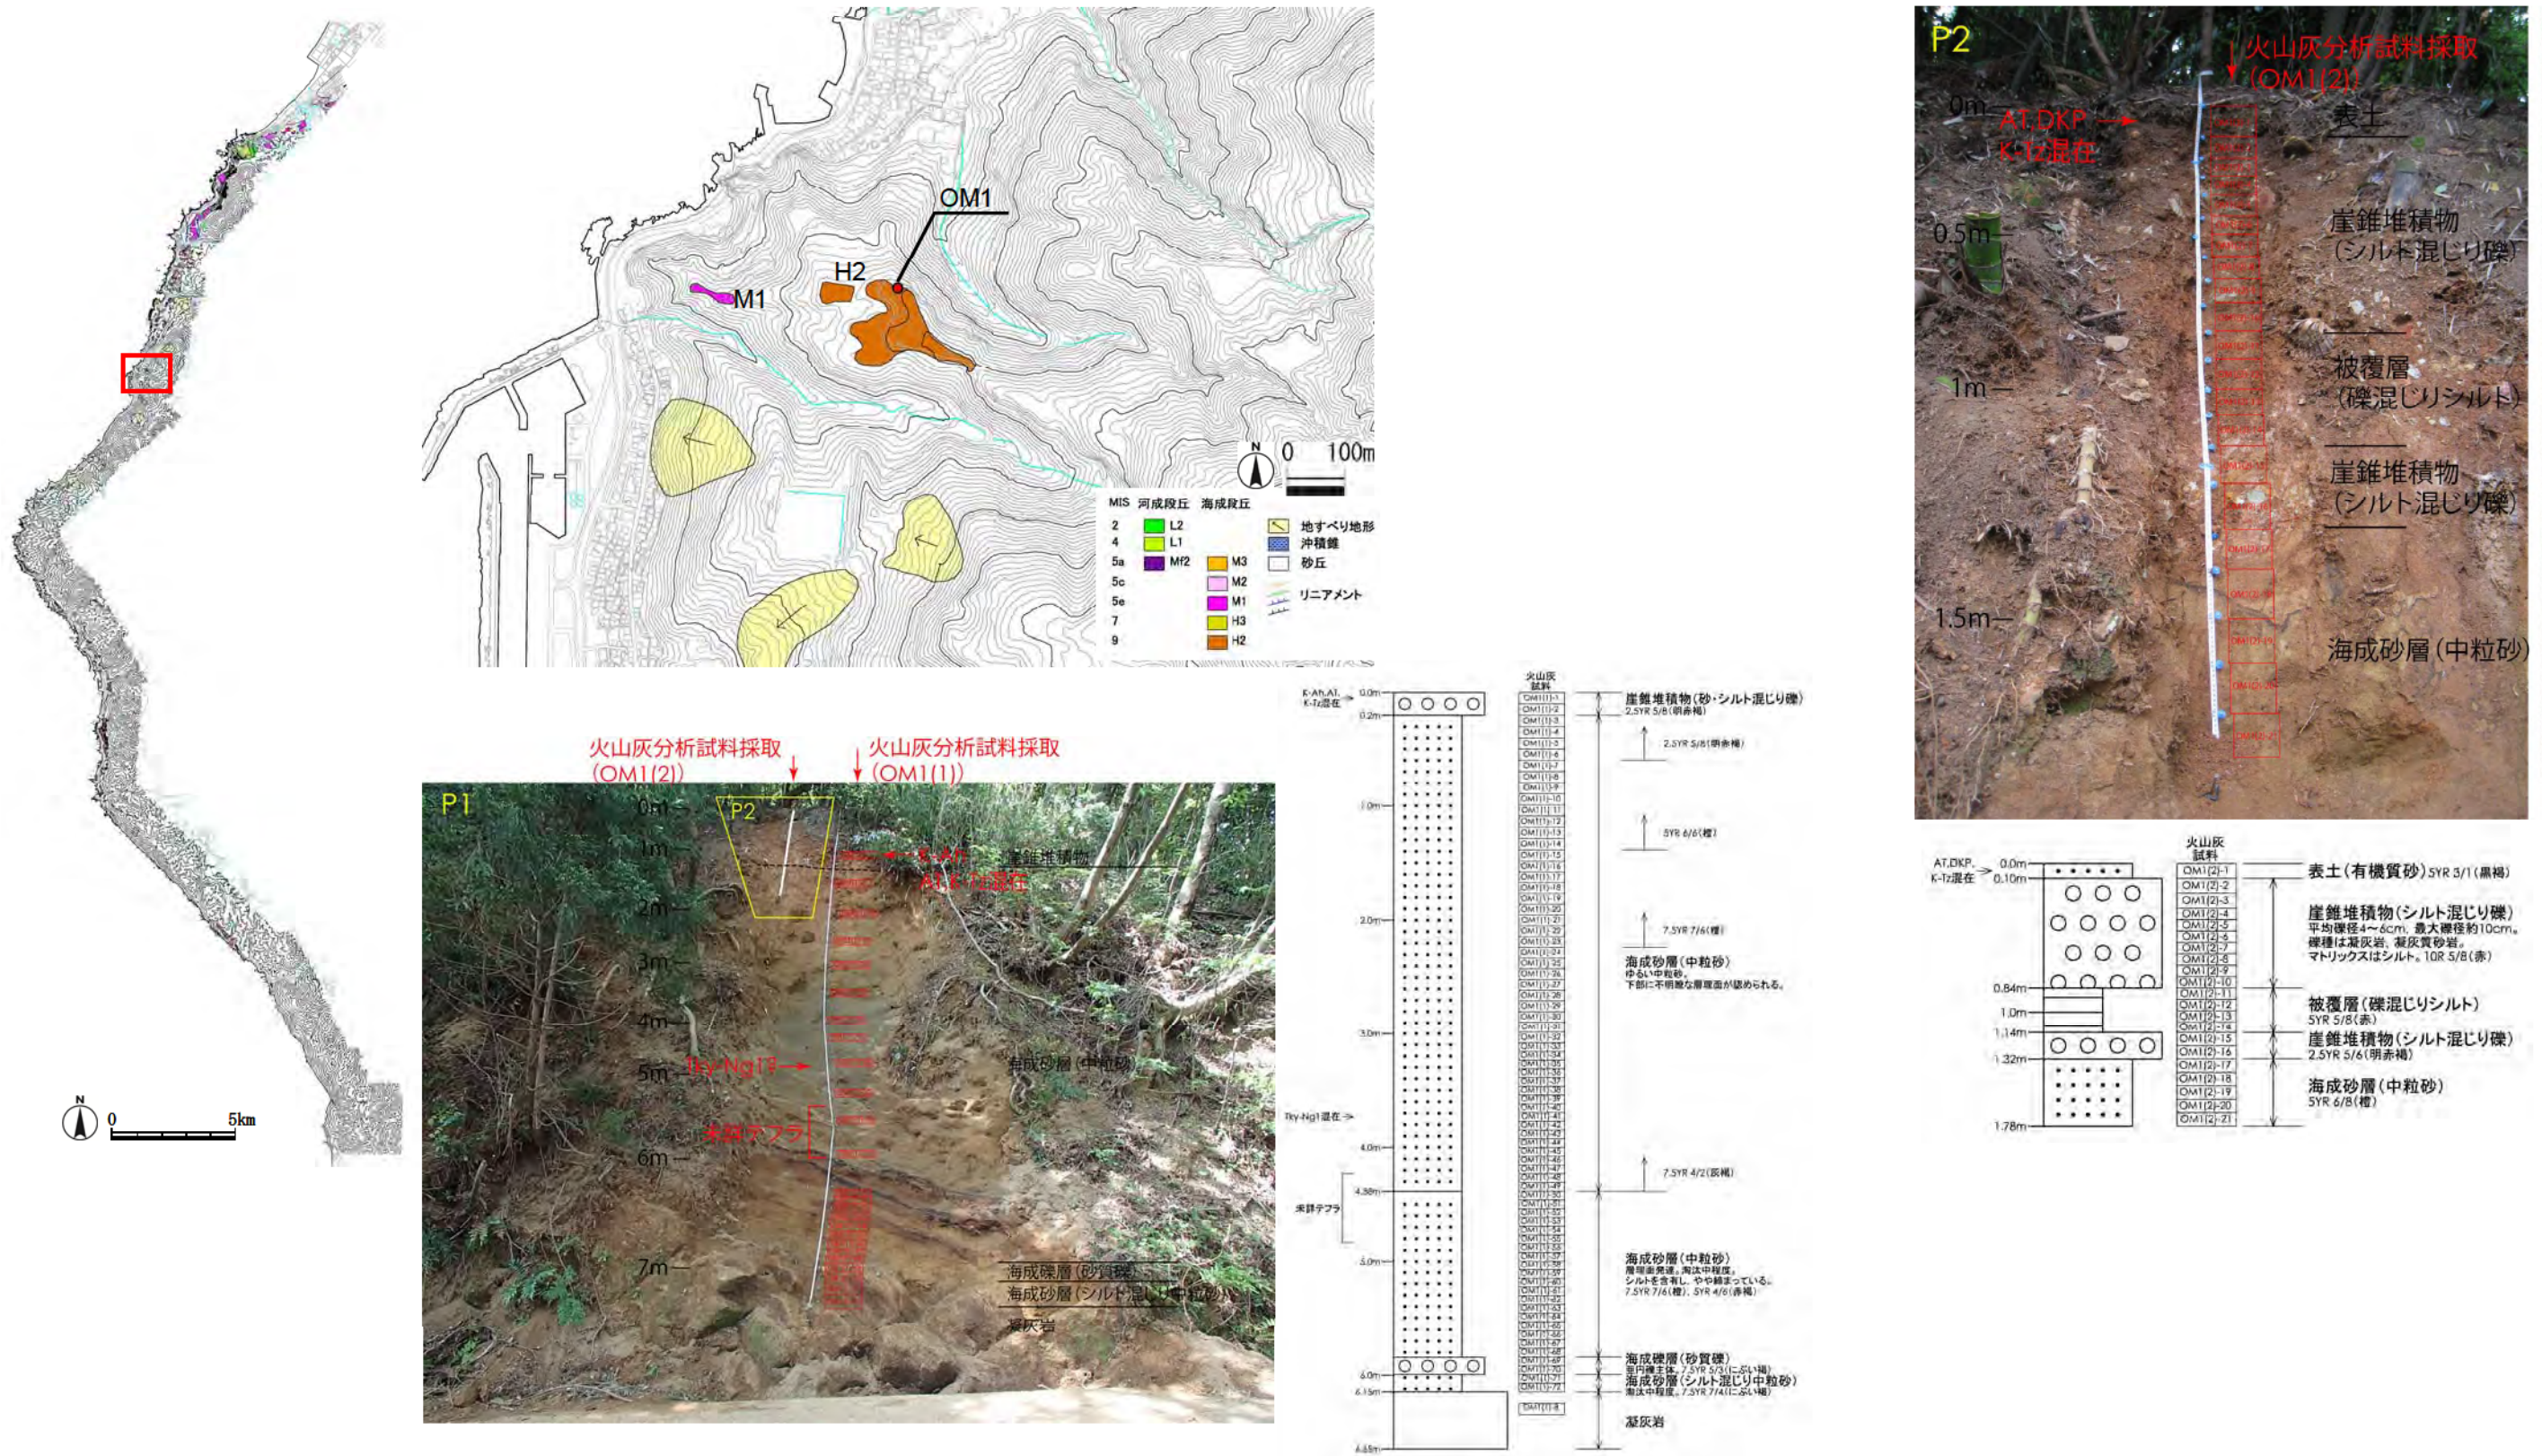



・航空レーザー測量によるDEMを用いた詳細な地形判読の結果、大味町(OM1)に高位段丘面(H2面)を判読した。
・大味町(OM1)における剥ぎ取り調査の結果、上位より表土、崖錐堆積物、被覆層及び海成砂層が認められた。
・火山灰分析の結果、K-Ah、AT、DKP、K-Tz、Tky-Ng1デフラ(約29万年前～約30万年前)及び未詳デフラが検出された。
・以上の分析結果及び周辺の地形面の分布状況を踏まえ、本地点の地形面をH2面(高位段丘面)と評価。

第 1. 3. 18 図(12) 和布一干飯崎沖断層，甲楽城断層 段丘面調査結果(OM1)

段丘面調査結果(越前町玉川、TM1、標高約113m)

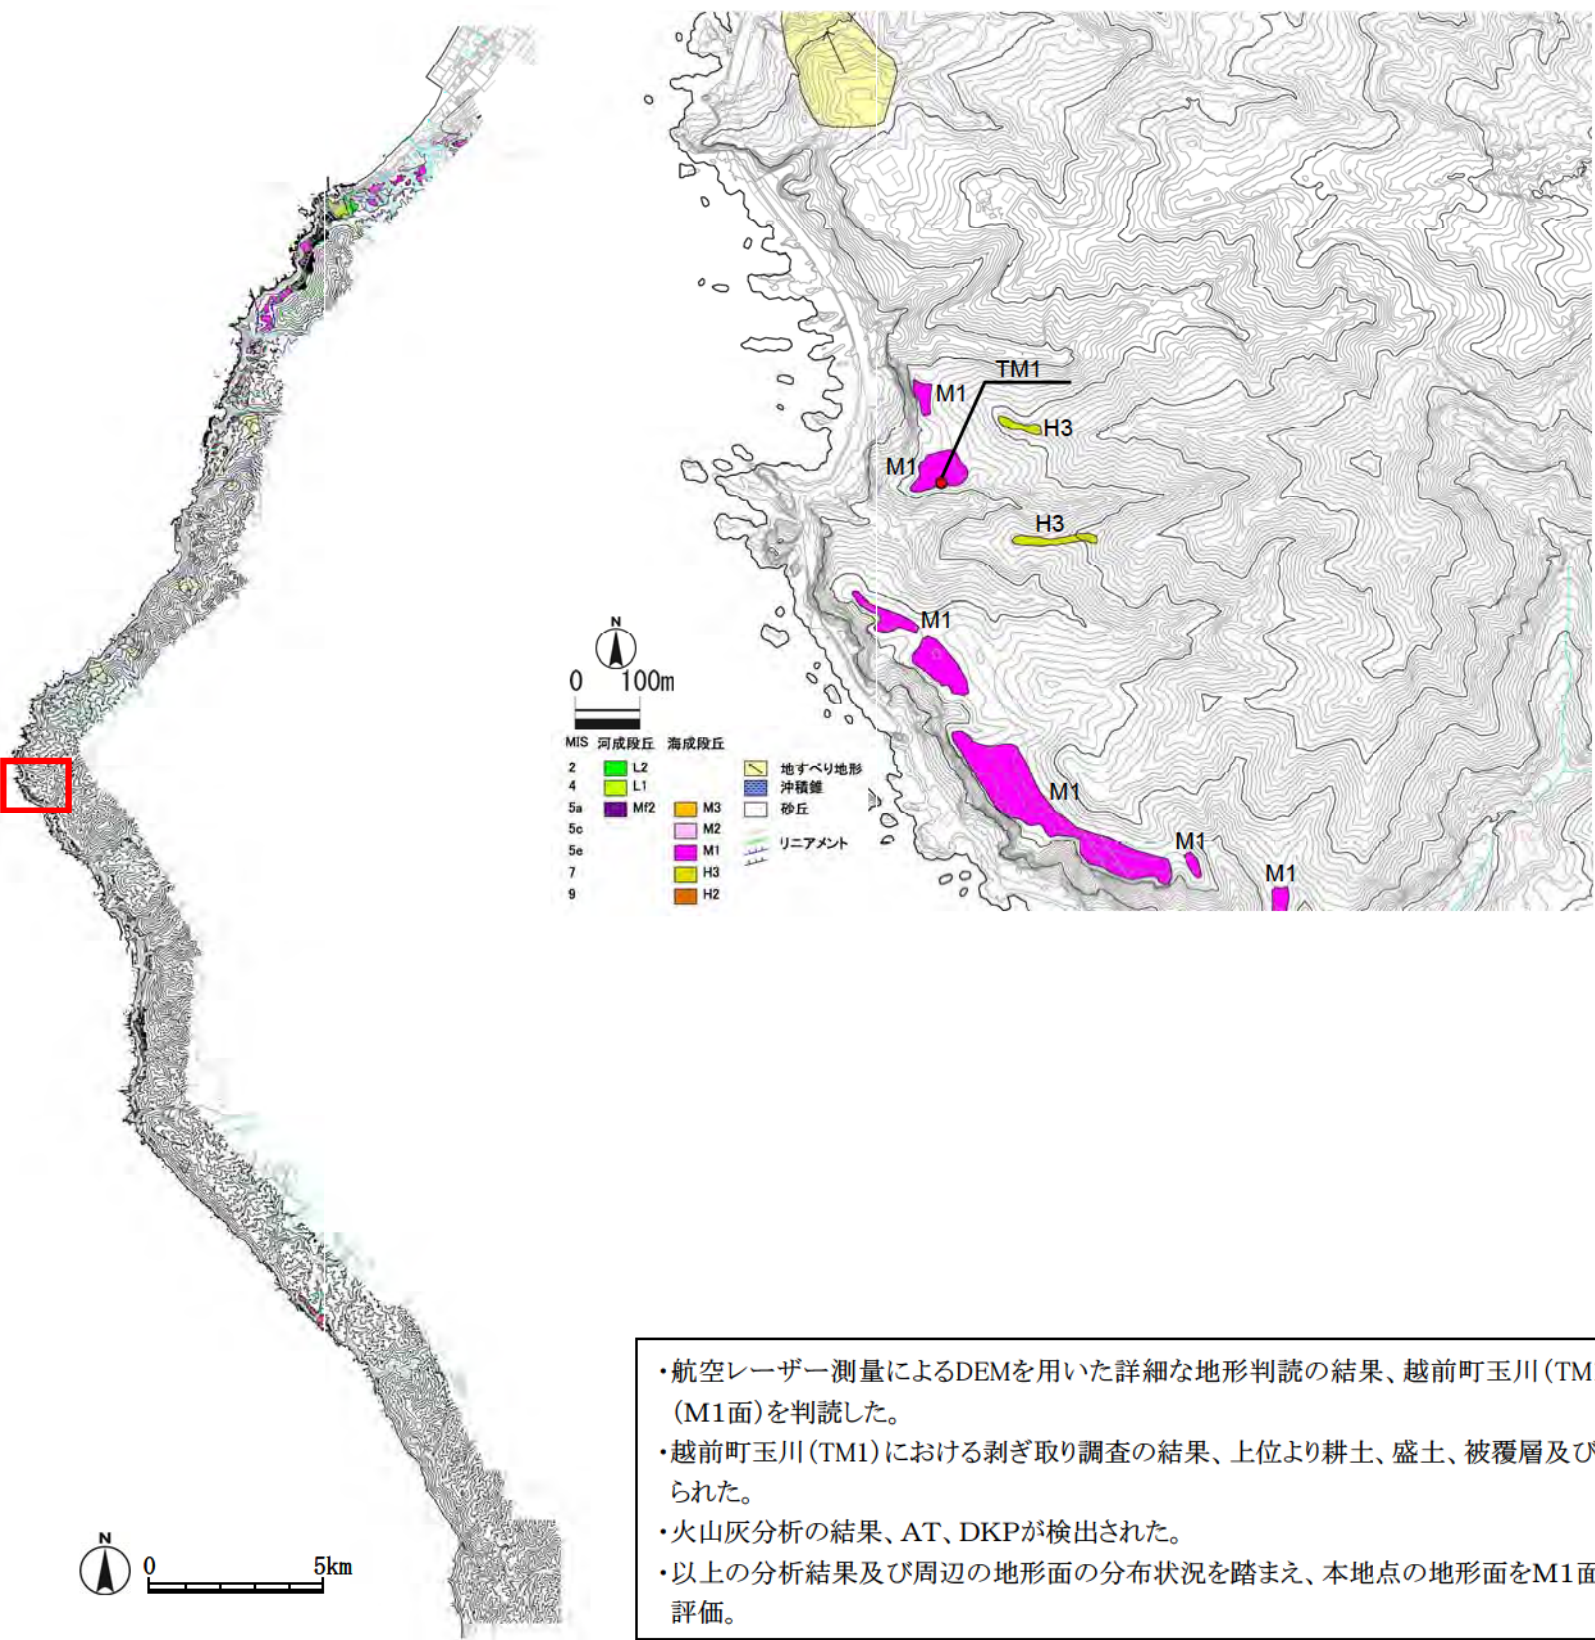


- ・航空レーザー測量によるDEMを用いた詳細な地形判読の結果、越前町玉川(TM1)に中位段丘面(M1面)を判読した。
- ・越前町玉川(TM1)における剥ぎ取り調査の結果、上位より耕土、盛土、被覆層及び海成砂層が認められた。
- ・火山灰分析の結果、AT、DKPが検出された。
- ・以上の分析結果及び周辺の地形面の分布状況を踏まえ、本地点の地形面をM1面(中位段丘面)と評価。

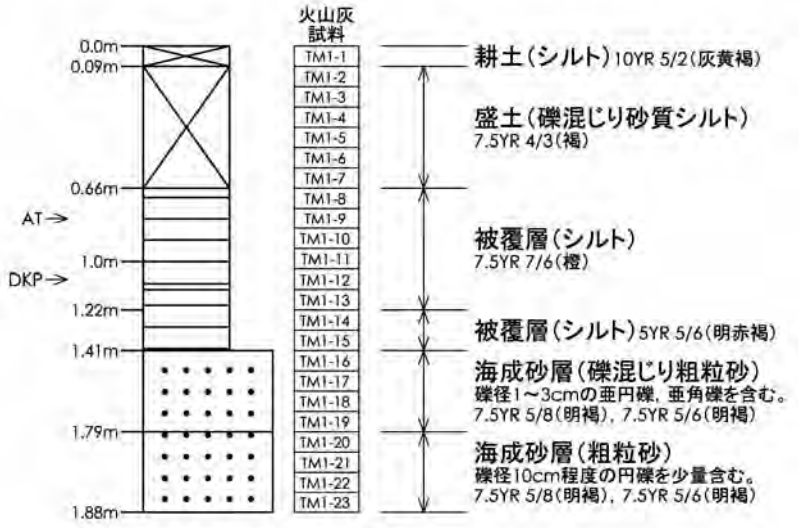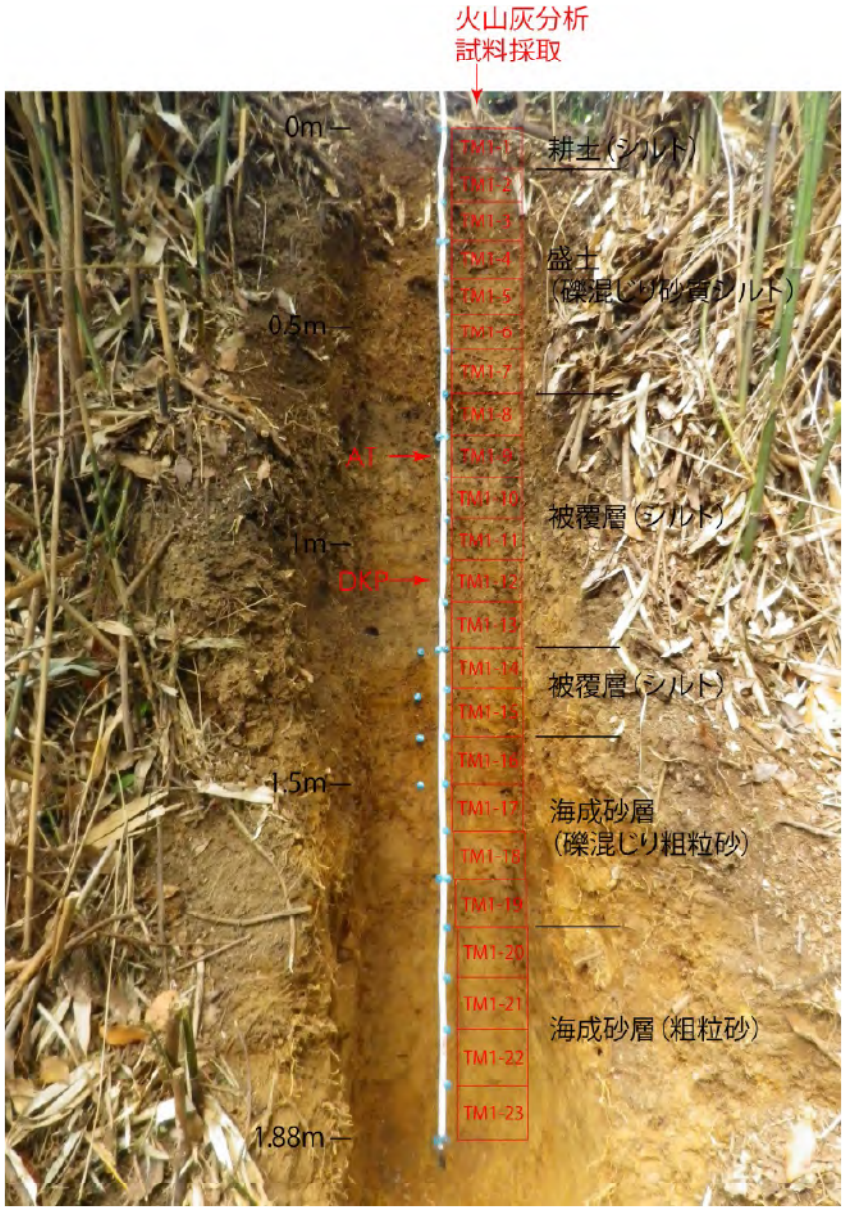

第 1. 3. 18 図(13) 和布一干飯崎沖断層，甲楽城断層 段丘面調査結果(TM1)

段丘面調査結果(越前町道口、MC1、標高約54m)

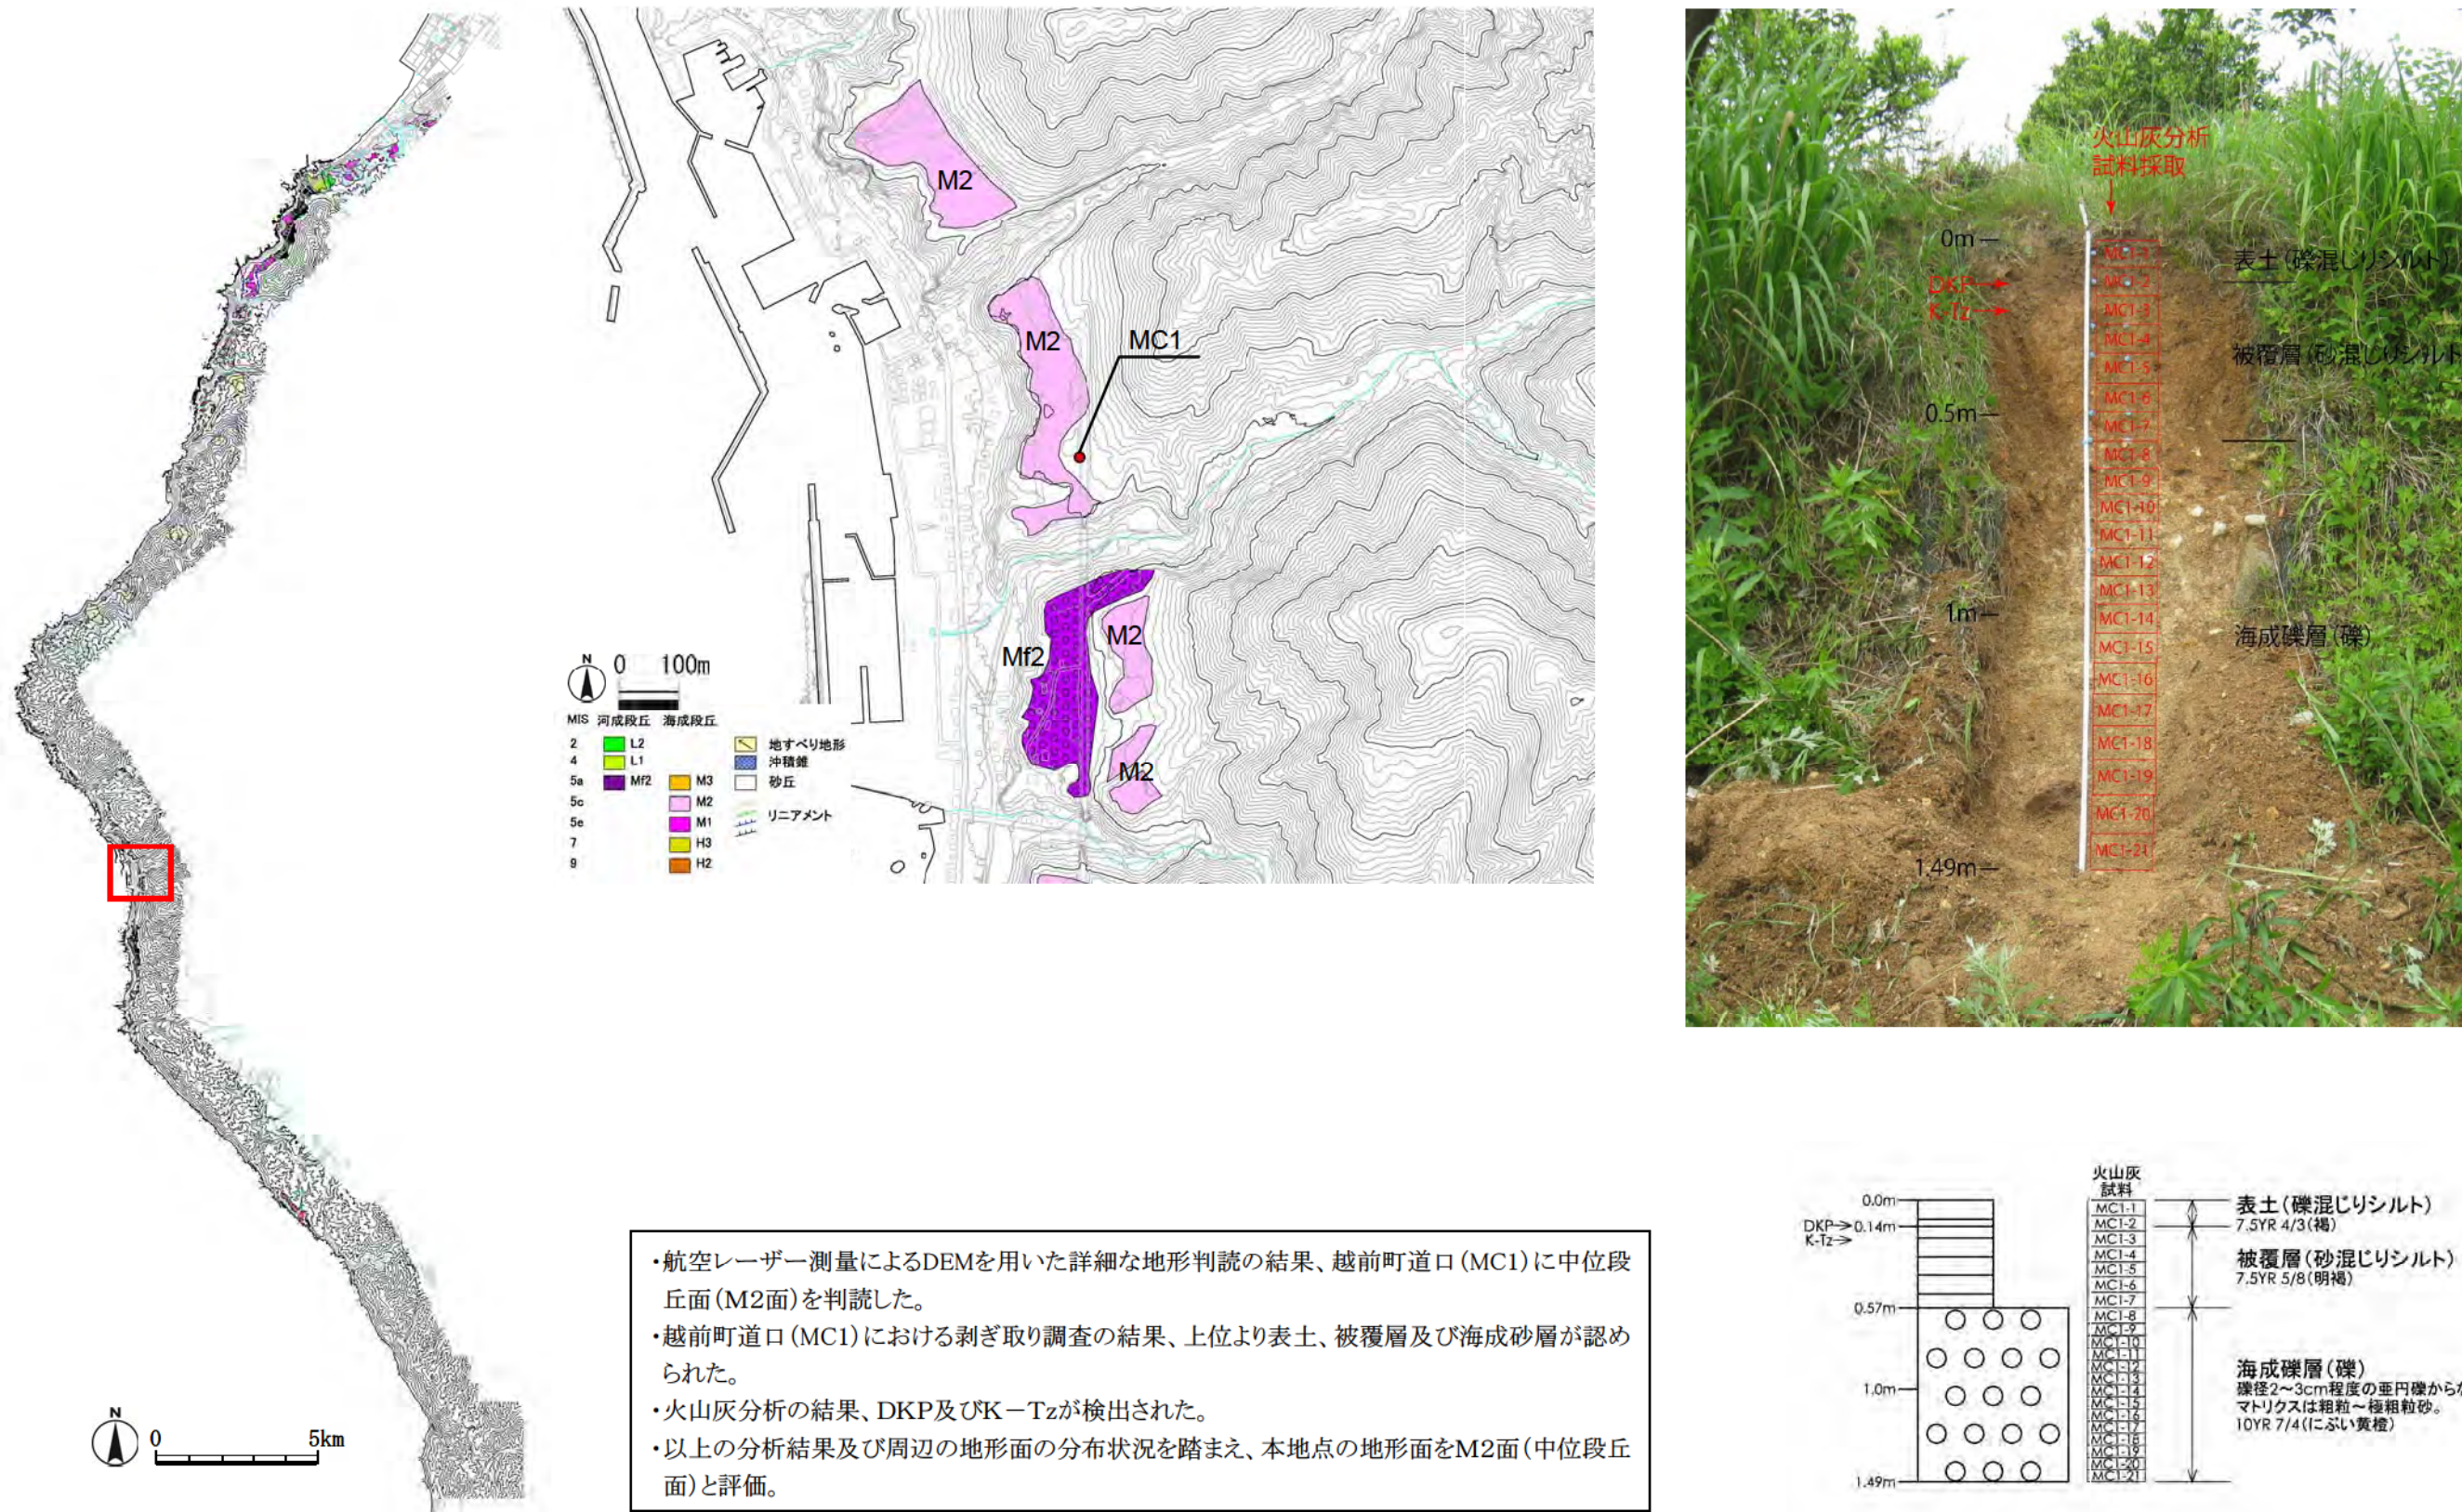

第 1. 3. 18 図(14) 和布ー干飯崎沖断層，甲楽城断層 段丘面調査結果(MC1)