


10kW級発電モジュール試験結果

燃料	都市ガス(13A)
出力(直流)	12.7kW
発電効率(直流)	56% [LHV]
スタック温度	680～786

スタックユニット構成およびスタック写真

スタックユニットの構成

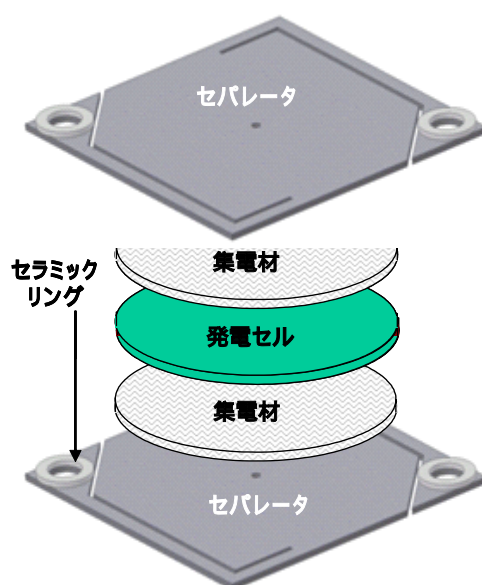

スタック

