添付図－4

美浜発電所2号機
Ｂ－非常用ディーゼル発電機過給機冷却水入口配管の予防保全取替作業に伴う待機除外について

水のにじみ箇所

＜配管仕様＞
材　質　：炭素鋼
口　径　：約２１㎜
厚　さ　：約２．９㎜
最高使用温度：９０℃
最高使用圧力：０．４９ＭＰａ

Ｂ－ディーゼル発電機シリンダ冷却水系統概略図

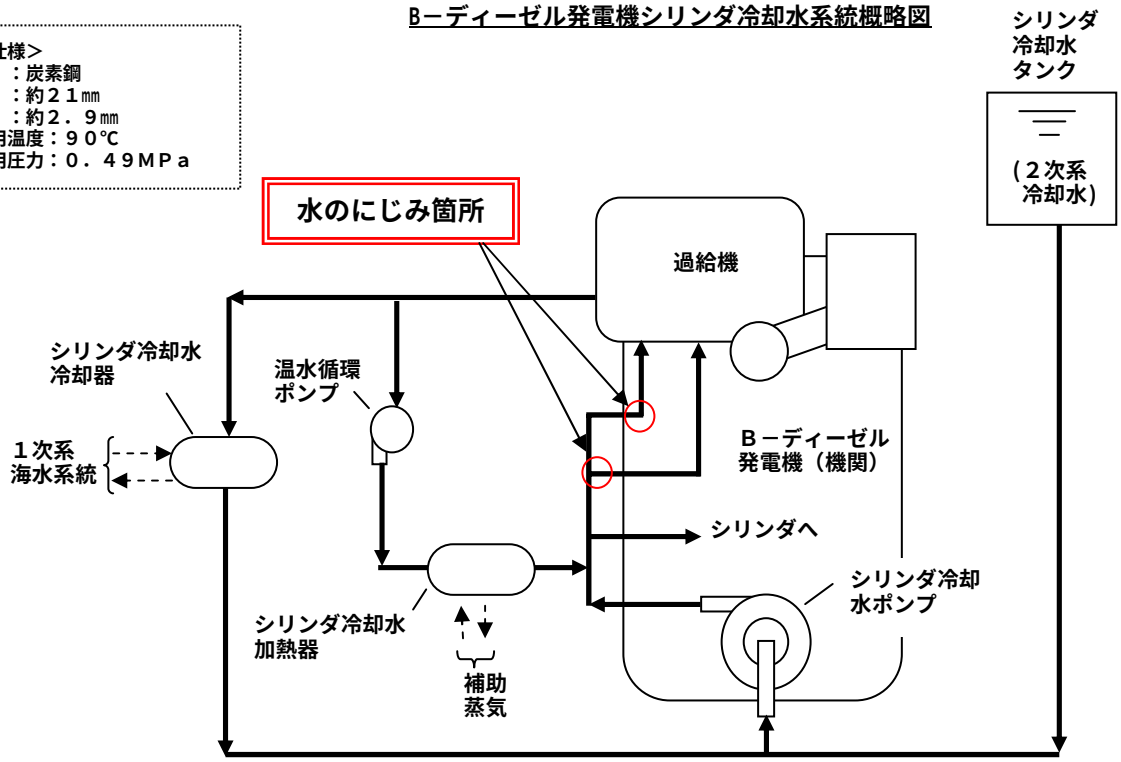

配管取替範囲
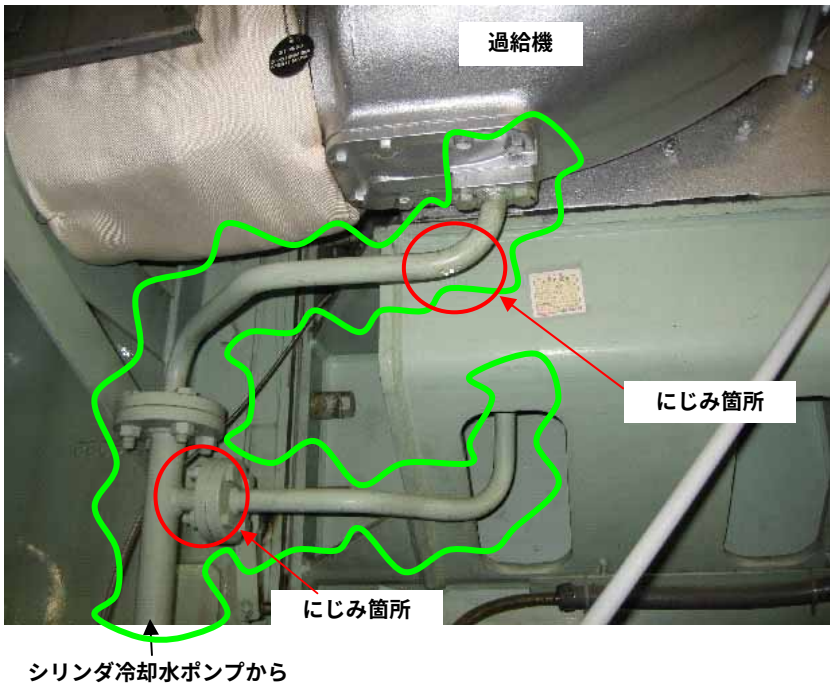
：配管取替範囲（約２ｍ）