


関電ジオレによる低濃度PCB廃棄物の無害化処理の概要

1. 処理を行う廃棄物の種類
微量PCB汚染絶縁油
2. 処理の方法
焼却（ロータリーキルン燃焼方式）
3. 処理能力
7. 68キロリットル／日（年間最大 約2,500キロリットル）

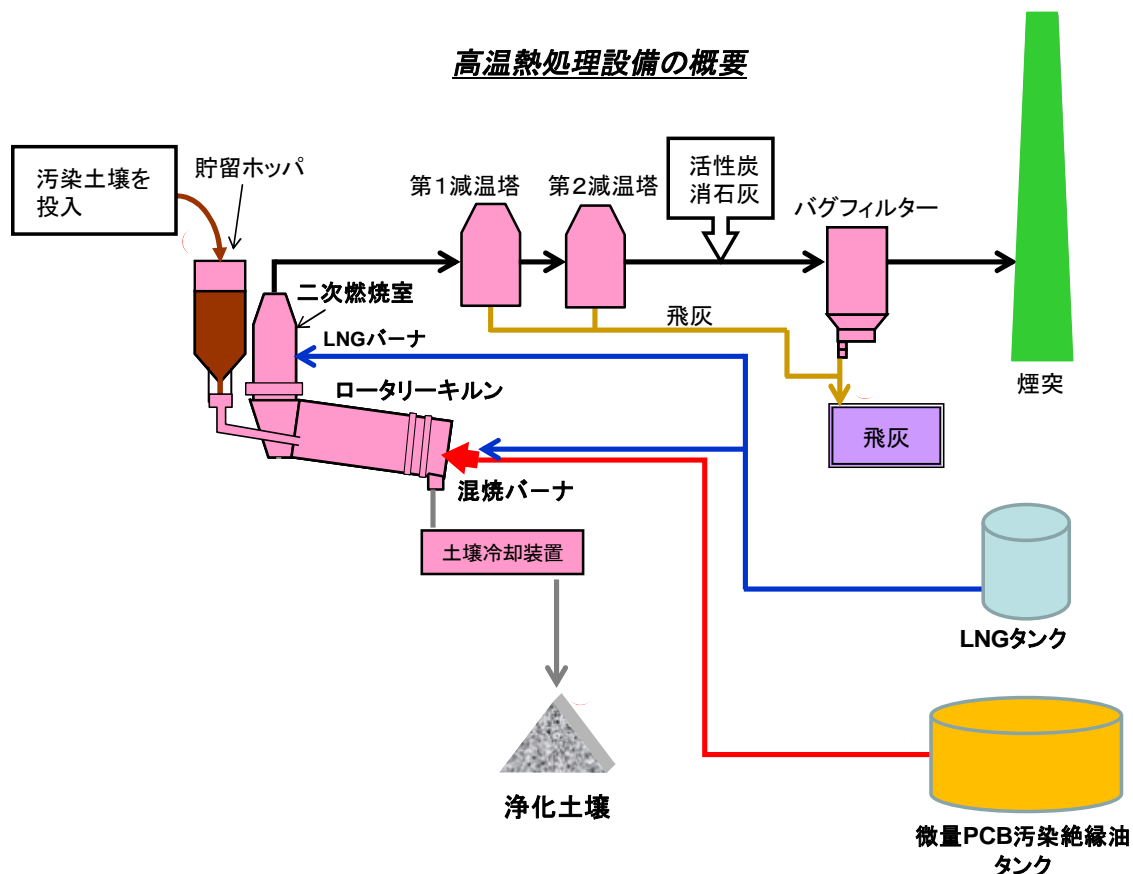

<参考：関電ジオレ 会社概要>

所在地	兵庫県尼崎市東浜町1番地の1
会社設立	平成15年10月1日
土壌浄化運転開始	平成16年9月
資本金等	4億5千万円(資本金2.25億円、資本準備金2.25億円)
株主	関西電力(62%)、神戸製鋼所(16%)、建設会社10社
事業概要	<ul style="list-style-type: none"> ・ 汚染土壌の浄化 ・ 土壌汚染に関する総合コンサルタント ・ 汚染土壌に係る工事
許認可	<ul style="list-style-type: none"> ・ 汚染土壌処理業(土壌汚染対策法) ・ 指定調査機関(土壌汚染対策法) ・ 建設業(建設業法)
汚染土壌処理能力	<ul style="list-style-type: none"> ・ 水洗浄処理 360トン／日 ・ 高温熱処理 110トン／日